
Produktblatt

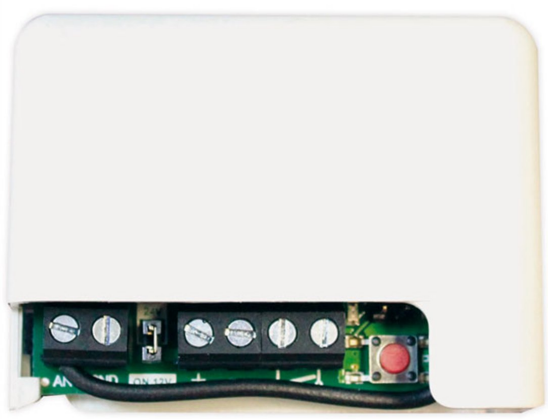

RECEPTOR RF BASIC-MINI 12-24V

Marke: FERMAX

Artikelnummer: FERMAX 5291

Receptor que permite, por radiofrecuencia, la apertura de la puerta a distancia. Estos sistemas constan de un RECEPTOR que se instala cerca de la puerta y varios EMISORES que envían un código cuando se pulsa el botón de transmisión que incorporan. Al recibir el código, el RECEPTOR cierra un circuito que activa el abrepuertas, el automatismo de una puerta, etc. Sólo los “emisores RF" autorizados, accionarán el dispositivo. Sistema de control de acceso autónomo alimentado a 12/24Vac/dc. Para instalaciones en las que se requiere un control de acceso sencillo, sin registro de incidencias, para complementar al portero electrónico y permitir el acceso al edificio a los vecinos, por ejemplo: despachos, pequeñas oficinas, garajes. Gestiona hasta 500 códigos de mandos RF 868Mhz. Dispone de una salida de relé libre de potencial configurado en monoestable. Permite tanto programación manual como por software UserPlus mediante el kit de programación 5258. Monoestable=Impulsional se activa el relé durante 2 sg por cada pulsación del emisor.

Produkt im Shop ansehen

Beschreibung

BASIC-MINI Frecuencia: 868,35MHz Codificación: Código cambiante Memoria: 500 códigos Número de relés: 1 relé Alimentación: 12/24Vac/dc ±10% Contactos relé: 3A Consumo reposo / funcionamiento: 60mA / 90mA Temperatura funcionamiento: -20ºC a +55ºC Dimensiones: 60x44x18mm

Eigenschaften

Hoch	7,5
Breite	3
EAN	8424299052915
Tiefe	11
Referenz	FERMAX 5291

Dieses Dokument basiert auf der im Shop veröffentlichten Produktseite und dient nur zur Information. Es hat keinen vertraglichen Charakter. Es kann Fehler oder Auslassungen enthalten und ersetzt nicht das Datenblatt des Herstellers.

Bei Fragen wenden Sie sich an unser Support-Team

Artikel heruntergeladen am 10. November 2026