
Fiche produit

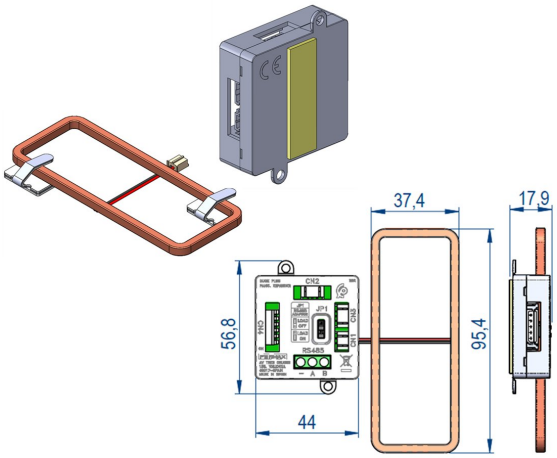

BUCLE INDUCTIVO PLACA CORA

Marque: FERMAX

Référence: FERMAX 7722

El bucle inductivo permite transformar la seña del audio en un campo magnético adaptado a los audífonos o prótesis de las personas con discapacidad auditiva. El bucle inductivo para la placa CORA se compone de: módulo expansor y bucle inductivo propiamente dicho. El módulo Expansor Placa DUOX PLUS se fija en el interior de la caja de empotrar mediante una tira adhesiva de cinta de doble cara que está en la base, quedando el módulo dentro de la caja de empotrar. No es posible montarlo en la caja de superficie porque no tiene suficiente profundidad para alojarlo. La forma de fijar el bucle inductivo DDA es mediante unas abrazaderas que se pegan en la tapa trasera de la Placa Cora y que vienen incluidas en el bucle. El Bucle inductivo DDA únicamente se habilita cuando la Placa Cora está activa y tiene la pantalla encendida. El expansor va conectado a la Placa CORA a través del conector CN4. Al instalar el bucle inductivo DDA, mediante el Expansor Placa DUOX PLUS, se deberá utilizar una fuente de 12Vdc externa. En este caso, será también necesario unir la masa de dicha fuente con la masa del Expansor.

Voir le produit en ligne

Description

El expansor tiene las siguientes conexiones: CN1: Conexión bucle inductivo DDA. CN2 y CN3: Conexión placa directorio. CN4: Conexión del expansor a la placa CORA. RS-485: conexión bus RS-485

Caractéristiques

Haute	6,2
Largeur	9,8
EAN	8424299077222
Profondeur	7,2

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère

contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance

Article téléchargé le 10 novembre 2026