


Produktblatt

PLACA MILO VIDEO 1L MEET

Marke: FERMAX

Artikelnummer: FERMAX 9533

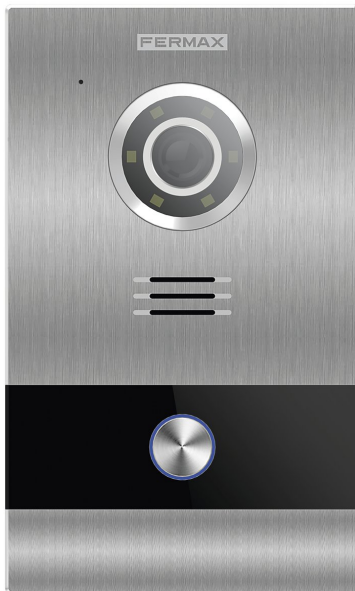

PLACA DE VIDEO 1L MEET PoE sin lector de proximidad.
ESPECIFICACIONES Perfil de aluminio Cristal templado
Cámara color de alta definición Bajo consumo Rango de
funcionamiento extendido Plataforma modular basada
en Linux Actualización de Firmware remota FUNCIONES
LLAMADA A APARTAMENTO Los visitantes pueden llamar
al apartamento asociado a la placa. LLAMADA A
CONSERJERÍA Es posible realizar llamadas de asistencia
a la conserjería asociada a la placa. REFERENCIAS Ref.
9533 PLACA DE VIDEO 1L MEET Ref. 9534 PLACA DE
VIDEO 1L MEET (+ LECTOR DE PROXIMIDAD) Ref. 9543
CAJA DE EMPOTRAR - S MEET No compatible con función
Control de ascensores

[Produkt im Shop ansehen](#)

Beschreibung

Sistema: CPU: ARM Cortex-A7 1.2GHz FLASH: 128M SDRAM: 64M Audio: G.711 codec Audio level 17.7 dB Cámara: 1/3" CMOS Color Lente de 120° diagonal: 52°(V), 100°(H) 1 Mega Pixels 0,5 LUX de iluminación mínima. AWB LED: LED Blanco LM 60 mA Min. 24, Tipo. 26 Ángulo 201/2: 120 Consumo: En reposo: 125mA En funcionamiento: 250mA Tensión de funcionamiento: POE/12 Vcc Conectividad: Conector Ethernet RJ-45 Conector para botón de salida y sensor de puerta abierta Conexión de relé apertura de puerta NA, NC, C Web server incorporado para configuración y gestión remota. Condiciones de funcionamiento: Temperatura: -25°C - 60°C Humedad: 10 - 90% IP 65 Lector MIFARE Classic integrado (ref. 9534): Requiere tarjetas de 4 bytes (ver ref. 52740/52750) CONEXIONES RJ-45 10/100 Base -T Ethernet +, -, : 12 Vdc Entrada de alimentación BS, -, NA, SP: Botón de salida y sensor de puerta abierta NO, C, NC: Terminales relé apertura de puerta 485+, 485-: Puerto serie RS485

Eigenschaften

Hoch	8
Breite	25,5
EAN	8424299095332
Tiefe	16,5
Referenz	FERMAX 9533

Charakter. Es kann Fehler oder Auslassungen enthalten und ersetzt nicht das Datenblatt des Herstellers.

[Bei Fragen wenden Sie sich an unser Support-Team](#)

Artikel heruntergeladen am 5. Oktober 2026