


Produktblatt

DECODER AUDIO MDS 4 SALIDAS

Marke: FERMAX

Artikelnummer: FERMAX 2424

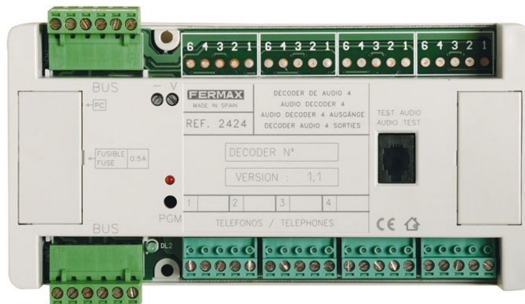

Sistema MDS Digital: Sistema de portero y videoportero digital de instalación simplificada en BUS, que permite gestionar edificios y comunidades de viviendas sin límite de tamaño y capaz de integrar todos los servicios de la comunidad: Portero electrónico y Videoportero. Intercomunicación entre accesos. Control de accesos. Seguridad centralizada y automatización Requiere Unidad/es Central/es para gestionar la instalación (Capacidad por U.C.:9999 viviendas, 32 accesos/conserjerías. Se pueden enlazar hasta 63 U.C.). Pueden ser tanto entradas generales como bloques interiores. Los sistemas MDS requieren de Decoders de planta que conectan las viviendas al BUS de la instalación y actúan de aisladores. La comunicación vivienda-placa es privada. Cableado Audio: bus de 6 hilos Video: bus de audio + Coaxial (video) + 2 hilos de alimentación. Máxima distancia en la instalación en función de la sección del cable empleado (consultar manuales técnicos). Formato carril DIN-10 para facilitar su instalación en el interior de una caja de equipos eléctricos, o bien, se pueden atornillar directamente sobre la pared. Decoders de Audio 4 y 8 salidas: Utilizados en instalaciones MDS. Permiten conectar hasta 4/8 teléfonos y/o monitores. Son los encargados de encaminar y transmitir el audio procedente de una placa de calle hasta el terminal de vivienda correspondiente y viceversa. Cada una de las salidas de los decoders se programan con una dirección MDS de 4 dígitos. Esta dirección identifica al terminal de vivienda conectado a cada salida, diferenciándolo del resto de terminales de la instalación. Al realizar una llamada desde una placa de calle, se genera la dirección MDS correspondiente a la vivienda marcada, de forma que sólo el decoder que disponga de una salida programada con la dirección MDS generada establecerá comunicación entre placa y vivienda. Los teléfonos/monitores conectados a un decoder disponen de privacidad de las comunicaciones de audio con respecto al resto de terminales.

Beschreibung

Dimensiones DIN 10: 175x 90 x60 mm Alimentación del sistema: Audio: 12 Vdc Video: 18 Vdc

Eigenschaften

Hoch	6,5
Breite	18,1
EAN	8424299024240
Tiefe	9,6
Referenz	FERMAX 2424

Dieses Dokument basiert auf der im Shop veröffentlichten Produktseite und dient nur zur Information. Es hat keinen vertraglichen Charakter. Es kann Fehler oder Auslassungen enthalten und ersetzt nicht das Datenblatt des Herstellers.

[Bei Fragen wenden Sie sich an unser Support-Team](#)

Artikel heruntergeladen am 2. Oktober 2026