


## Produktblatt

# MODULO CAMBIADOR VIDEO VDS

Marke: FERMAX

Artikelnummer: FERMAX 2450

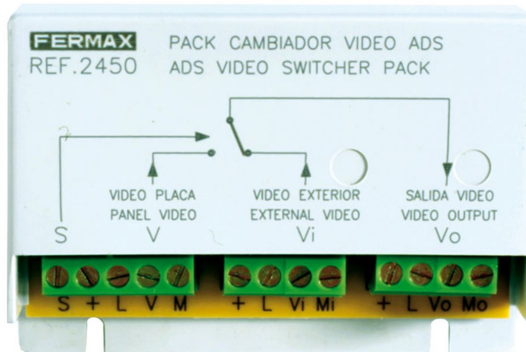

Das Modul Video-Umschalter VDS ist ein Gerät, das entwickelt wurde, um die Verwaltung und den Wechsel von Videosignalen in Kommunikationssystemen zu erleichtern. Seine Kompatibilität mit verschiedenen Plattformen macht es zu einem vielseitigen Werkzeug für professionelle Umgebungen. Dieses Modul ermöglicht einen nahtlosen Übergang zwischen verschiedenen Videoquellen und gewährleistet eine optimale Bildqualität. Die Installation ist einfach, was es ideal für Integrationen in bestehende Systeme macht.

[Produkt im Shop ansehen](#)

## Beschreibung

### MODUL CAMBIADOR VIDEO VDS

Der Modul Cambiador de Video VDS ist eine fortschrittliche Lösung, die für die Verwaltung und Umschaltung von Videosignalen in professionellen Umgebungen entwickelt wurde. Dieses Gerät ermöglicht die Integration mehrerer Videoquellen, erleichtert den nahtlosen Wechsel zwischen verschiedenen Eingängen und gewährleistet eine überlegene Bildqualität. Sein kompaktes und robustes Design macht ihn ideal für Anwendungen in Fernsehsendestudios, Live-Events und Videokonferenzsystemen. Mit einer intuitiven Benutzeroberfläche passt sich der Modul Cambiador de Video VDS an verschiedene Konfigurationen an und bietet Flexibilität und Effizienz bei der Handhabung audiovisueller Inhalte.

- **Videoeingänge:** Unterstützt mehrere Eingangsformate, einschließlich HDMI, VGA und Komponenten.
- **Videoausgänge:** Bietet Ausgänge in hoher Definition, um eine optimale Qualität zu gewährleisten.
- **Maximale Auflösung:** Kompatibel mit Auflösungen bis zu 4K.
- **Schnelle Umschaltung:** Ermöglicht Quellenwechsel in Echtzeit ohne Unterbrechungen.
- **Benutzeroberfläche:** LCD-Bildschirm für einfache Navigation und Steuerung.
- **Kompatibilität:** Funktioniert mit den meisten Betriebssystemen und Videogeräten.
- **Abmessungen:** Kompakt und leicht, ideal für Rackmontage.
- **Stromversorgung:** Funktioniert mit einem Standard-Netzteil.
- **Betriebstemperatur:** Für den Betrieb in einem weiten Temperaturbereich ausgelegt.

- **Zertifizierungen:** Erfüllt internationale Qualitäts- und Sicherheitsstandards.

**Eigenschaften**

|          |               |
|----------|---------------|
| Hoch     | 6,3           |
| Breite   | 2,4           |
| EAN      | 8424299024509 |
| Tiefe    | 9             |
| Referenz | FERMAX 2450   |

Dieses Dokument basiert auf der im Shop veröffentlichten Produktseite und dient nur zur Information. Es hat keinen vertraglichen Charakter. Es kann Fehler oder Auslassungen enthalten und ersetzt nicht das Datenblatt des Herstellers.

[Bei Fragen wenden Sie sich an unser Support-Team](#)

Artikel heruntergeladen am 15. Oktober 2026