
Produktblatt

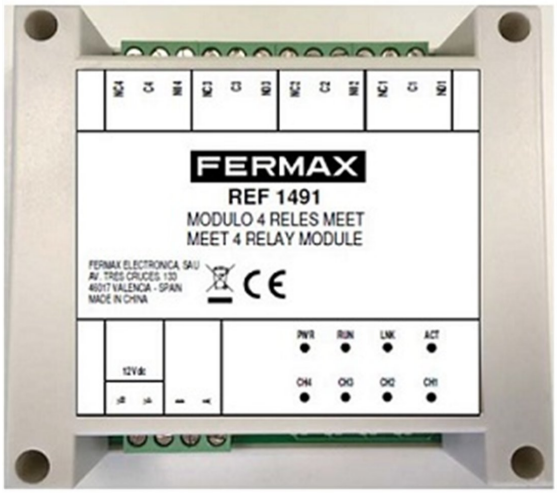

MODULO 4 RELES MEET

Marke: FERMAX

Artikelnummer: FERMAX 1491

El módulo de 4 relés de placa MEET emplea protocolo estándar Modbus y permite ampliar la función de activación de apertura de puerta a 4 puertas adicionales. Funciona como dispositivo auxiliar RS-485 de la placa de calle 1 de cada bloque. Ampliación de apertura de puerta: el módulo de 4 Relés de placa permite incrementar el control de apertura hasta a 4 puertas adicionales. La apertura de puerta por medio del relé integrado en la placa de calle sigue operativo. Los relés del módulo se pueden activar desde la interfaz de usuario del monitor presionando el icono de la LLAVE. Se mostrará una lista de los relés disponibles (si están habilitados) para que el usuario pueda seleccionar uno. Para poder utilizar esta función, los relés deben configurarse tanto en la placa de calle como en los monitores. Para la activación segura del abrepuertas desde el interior se debe usar la ref. 1490: relé externo de apertura de puerta

Produkt im Shop ansehen

Beschreibung

Alimentación: 7-26 Vdc (recomendado 12Vdc) Reposo: 0,28W Máximo: 5,5W Conexiones: Bus RS-485 Modbus Salidas de los 4 relés: COM/NO/NC Operativa: Contactos de relé: 220V/5A Leds de estado: Power. Encendido si está alimentado. RUN: Parpadeo después de alimentarse. LNK: Recepción de un paquete en el último minuto. ACT: actividad en el bus RS-485. Relé activado: CH1-CH4 Entorno de trabajo: Temperatura: -40 oC .. +55 oC Humedad: 10 – 95% (No condensada) IP: 51 Dimensiones: 115 (W) x 90 (H) x 40 (D) m Montaje sobre rail DIN de 35 mm DIN

Eigenschaften

Hoch	6,3
Breite	17,7
EAN	8424299014913
Tiefe	9,5
Referenz	FERMAX 1491

Dieses Dokument basiert auf der im Shop veröffentlichten Produktseite und dient nur zur Information. Es hat keinen vertraglichen Charakter. Es kann Fehler oder Auslassungen enthalten und ersetzt nicht das Datenblatt des Herstellers.

Bei Fragen wenden Sie sich an unser Support-Team

Artikel heruntergeladen am 10. November 2026