


Produktblatt

LECTOR PROXIMIDAD MEET

Marke: FERMAX

Artikelnummer: FERMAX 9535

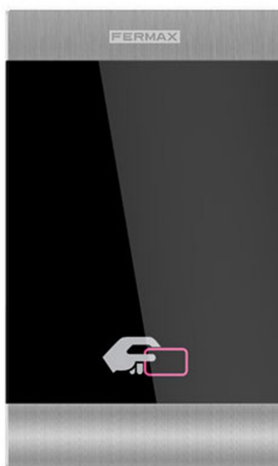

CARACTERÍSTICAS Perfil de aluminio Cristal templado
Bajo consume de potencia Rango de trabajo extendido
Plataforma modular basada en Linux Actualización de
Firmware remota Conexión 100% IP PoE **FUNCIONES**
LECTURA DE TARJETAS MIFARE Los vecinos pueden
acceder a las entradas habilitadas mediante el uso de
tarjetas autorizadas MIFARE, mostrándolas en la zona de
lectura de la placa. La puerta se abrirá confirmando el
acceso. **REFERENCIAS** 9535 LECTOR DE PROXIMIDAD
MIFARE MEET 9543 CAJA DE EMPOTRAR PEQUEÑA - S

[Producto im Shop ansehen](#)

Beschreibung

Sistema: CPU: ARM Cortex-A7 1.2GHz FLASH: 128M SDRAM: 64M Consumo: En reposo: 125mA En funcionamiento: 250mA Tensión de funcionamiento: 12 Vcc Condiciones de funcionamiento : Temperatura: -20 oC – 70 oC Humedad: 20 – 93% (sin condensación) IP 65 IK 07 Conectividad: Conector Ethernet RJ-45 Conector para botón de salida y sensor de puerta abierta Conexión de relé apertura de puerta NA, NC, C Web server incorporado para configuración y gestión remota Conexiones RJ-45 10/100 Base -T Ethernet +, -, : 12 Vdc Entrada de alimentación BS, -, NA, SP: Botón de salida y sensor de puerta abierta NO, C, NC: Terminales relé apertura de puerta 485+, 485-: Puerto serie RS485

Eigenschaften

Hoch	8
Breite	25,5
EAN	8424299095356
Tiefe	16,5
Referenz	FERMAX 9535

Dieses Dokument basiert auf der im Shop veröffentlichten Produktseite und dient nur zur Information. Es hat keinen vertraglichen Charakter. Es kann Fehler oder Auslassungen enthalten und ersetzt nicht das Datenblatt des Herstellers.

[Bei Fragen wenden Sie sich an unser Support-Team](#)

Artikel heruntergeladen am 5. Oktober 2026