


Produktblatt

LED-Treiber Lifud DALI 40W 9-42V DC 700-1050mA No Flicker

Marke: Lifud

Artikelnummer: LEDME LF-ADD040-1050-42

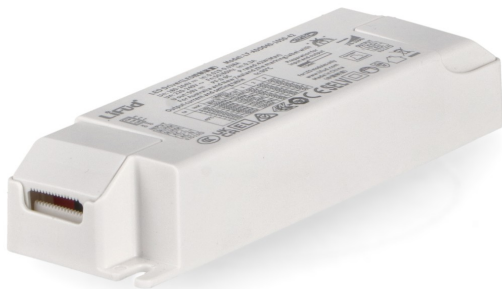

LED-Treiber Lifud LF-ADD040-1050-42 einstellbar DALI/Push mit Ausgang von 20-42V DC und 40W. Dazu gehören IP20-Schutz, 4kV-Überspannung und Überlastung. Leistungsfaktor 0.9 und Abmessungen 142x46x28 mm. Isolation Klasse II und 5-jährige Garantie.

[Produkt im Shop ansehen](#)

Beschreibung

Lifud LED-Treiber LF-ADD040-1050-42 40W mit DALI/Push-Regulierung und 20-42V-DC-Ausgang. Entworfen für die Versorgung von Leuchten mit No-Flicker-Technologie, um einen stabilen und effizienten Betrieb in professionellen Anlagen zu gewährleisten.

Technische Merkmale

- Maximale Leistung: 42W
- Stromversorgung: 220-240V AC
- Ausgabe: 9-42V DC
- Stromintensität: 700-1050 mA
- Regelung: DALI
- Leistungsfaktor: 0,9
- Material: PC
- Abmessungen: 142x46x28H mm
- Schutz: IP20
- Isolationsklasse: II
- Überspannungsschutz: 4 kV
- Überlast- und Kurzschlusschutz: Ja.
- Arbeitstemperatur: -30°C ~ +50°C
- Garantie: 5 Jahre

Dieser Treiber bietet eine zuverlässige Lösung für Beleuchtungssysteme, die eine Intensitätskontrolle durch DALI-Protokoll erfordern. Das kompakte Design und integrierte Schutzeinrichtungen sorgen für die Sicherheit des Schaltkreises und die Haltbarkeit der Ausrüstung unter normalen Betriebsbedingungen.

Eigenschaften

Appliance-Klasse	Klasse II
Hersteller	Lifud
Halogenfrei	Ja
Leistung (W)	42W
Schutz	IP20 - uso interior
Referenz	LEDME LF-ADD040-1050-42
Dimmbar	Ja
Nennspannung (V)	9-42V
Verwendung	Innen

Dieses Dokument basiert auf der im Shop veröffentlichten Produktseite und dient nur zur Information. Es hat keinen vertraglichen Charakter. Es kann Fehler oder Auslassungen enthalten und ersetzt nicht das Datenblatt des Herstellers.

[Bei Fragen wenden Sie sich an unser Support-Team](#)

Artikel heruntergeladen am 15. Oktober 2026