Ficha del producto

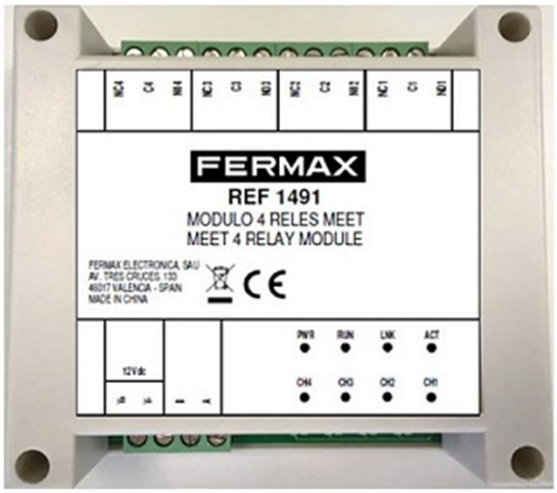

Módulo de 4 relés modbus, amplía control de apertura hasta 4 puertas adicionales

Marca: FERMAX

Referencia: FERMAX 1491

El Módulo de 4 Relés MEET permite la ampliación del control de apertura de puertas, añadiendo hasta 4 puertas adicionales mediante protocolo Modbus. Funciona como un dispositivo auxiliar RS-485 de la placa de calle 1. Los relés se activan desde la interfaz del monitor, seleccionando el icono de la llave. Requiere configuración en la placa de calle y monitores. Compatible con alimentación de 7-26 Vdc y diseñado para un rango de temperatura de -40 a +55 °C.

Ver producto en web

Descripción

El **Módulo de 4 Relés MEET** es un dispositivo auxiliar diseñado para ampliar la funcionalidad de apertura de puertas en sistemas de control de acceso. Utilizando el protocolo estándar Modbus, este módulo permite la activación de hasta cuatro puertas adicionales, manteniendo la operatividad del relé integrado en la placa de calle. La activación de los relés se realiza de manera sencilla a través de la interfaz de usuario del monitor, donde el usuario puede seleccionar el relé deseado mediante el icono de la llave. Para su correcto funcionamiento, es necesario configurar los relés tanto en la placa de calle como en los monitores correspondientes.

Este módulo está diseñado para operar en un rango de temperatura de -40 °C a +55 °C y soporta una humedad del 10 al 95% sin condensación. Su construcción robusta y su clasificación IP51 garantizan un rendimiento fiable en diversas condiciones ambientales.

- **Alimentación:** 7-26 Vdc (recomendado 12Vdc)
- **Consumo en reposo:** 0,28W
- **Consumo máximo:** 5,5W
- **Conexiones:** Bus RS-485 Modbus, salidas de 4 relés: COM/NO/NC
- **Operativa:** Contactos de relé: 220V/5A
- **Indicadores LED:** Power, RUN, LNK, ACT
- **Dimensiones:** 115 (W) x 90 (H) x 40 (D) mm
- **Montaje:** Sobre rail DIN de 35 mm

- **Relés activados:** CH1-CH4
- **Clasificación IP:** 51

Características

Alto	6,3
Ancho	17,7
EAN	8424299014913
Profundidad	9,5

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 23 de noviembre de 2026