Ficha del producto

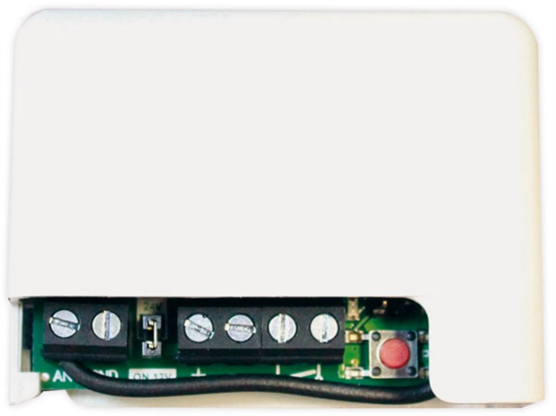

# Receptor rf 12-24v con gestión de 500 códigos y salida de relé monoestable

Marca: FERMAX

Referencia: FERMAX 5291

El receptor RF BASIC-MINI 12-24V permite la apertura de puertas a distancia mediante radiofrecuencia. Este sistema incluye un receptor que se instala cerca de la puerta y varios emisores que envían un código al ser activados. Solo los emisores autorizados pueden accionar el dispositivo. Ideal para control de acceso en despachos, oficinas y garajes, gestiona hasta 500 códigos y cuenta con una salida de relé configurada en monoestable.

**Ver producto en web**

## Descripción

El receptor RF BASIC-MINI 12-24V es un dispositivo de control de acceso por radiofrecuencia diseñado para facilitar la apertura de puertas a distancia. Este sistema se compone de un receptor que se instala cerca de la puerta y varios emisores que, al pulsar su botón de transmisión, envían un código único. Al recibir este código, el receptor activa un circuito que puede accionar un abrepuertas o un automatismo de puerta, garantizando un acceso seguro y eficiente. Solo los emisores RF autorizados pueden activar el dispositivo, lo que proporciona un nivel adicional de seguridad.

Este receptor es ideal para instalaciones que requieren un control de acceso sencillo, como despachos, pequeñas oficinas o garajes, y complementa perfectamente a los porteros electrónicos. Con la capacidad de gestionar hasta 500 códigos de mandos RF en la frecuencia de 868,35 MHz, el BASIC-MINI ofrece una solución versátil y confiable.

- **Frecuencia:** 868,35 MHz
- **Codificación:** Código cambiante
- **Memoria:** 500 códigos
- **Número de relés:** 1 relé
- **Alimentación:** 12/24 Vac/dc ±10%
- **Contactos relé:** 3A
- **Consumo reposo:** 60 mA
- **Consumo en funcionamiento:** 90 mA

- **Temperatura de funcionamiento:** -20ºC a +55ºC
- **Dimensiones:** 60 x 44 x 18 mm

## Características

| | |
|---|---|
| Alto | 7,5 |
| Ancho | 3 |
| EAN | 8424299052915 |
| Profundidad | 11 |

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 24 de noviembre de 2026