


Fiche produit

Minuterie pour caisse enregistreuse 3000W

Marque: DINUY

Référence: DINUY MI PLA R01

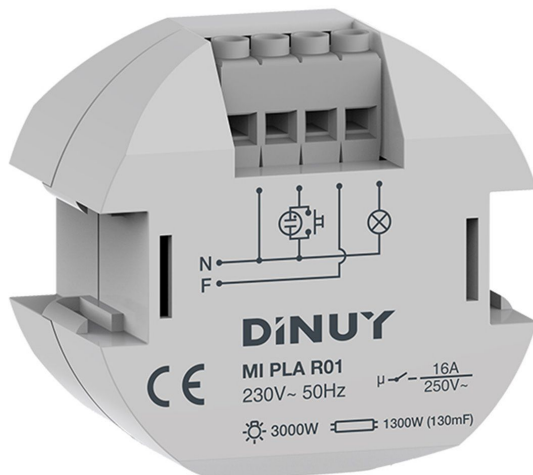

- Minuterie réinitialisable ou interrupteur à impulsion.
- Durée de l'impulsion : 30sec ~ 10min.
- Montage à l'intérieur du boîtier de registre.
- Alimentation : 230V~ 50Hz.
- Pouvoir de coupure : 16A 250V $\cos\phi=1$.
- Communication radiofréquence 868,4MHz. Portée maximale de 200 m en champ libre.

[Voir le produit en ligne](#)

Description

Référence produit MI PLA R01

Tension d'alimentation (V) 230VAC

Fréquence (Hz) 50

Consommation propre 40mA

Pouvoir de coupure du relais (A) 16LED lampes (W) 400

Incandescence et Halogène 230V (W) 3000

Halogène 12V avec transformateur électronique (W) 3000

Halogène avec transformateur ferromagnétique (W) 2400

Temporisation minimale (secondes) 30

Temporisation maximale (minutes) 10

Montage Boîtier d'enregistrement

Lampes Fluorescentes (VA) 1300

Contacteur autorisé Oui

Passage par zéro OuiCompatible avec Radio -Fréquence DINUY

Radio-Fréquence 868.3MHz

Portée maximale (m) 200

Température de fonctionnement (°C) (min) 0

Température de fonctionnement (°C) (max) 40

Protection environnementale IP20 selon UNE20324

Selon la norme UNE-EN60669-2-1 et UNE-EN60669-2-3

Caractéristiques

EAN	8422447010633
Fabricant	Dinuy

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance

Article téléchargé le 8 octobre 2026