
Fiche produit

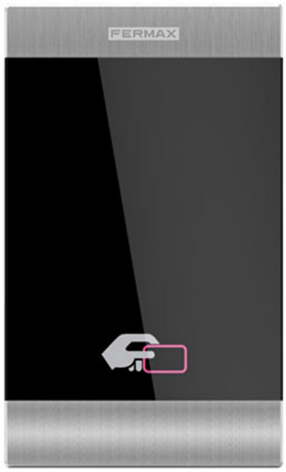

LECTOR PROXIMIDAD MEET

Marque: FERMAX

Référence: FERMAX 9535

CARACTERÍSTICAS Perfil de aluminio Cristal templado Bajo consume de potencia Rango de trabajo extendido Plataforma modular basada en Linux Actualización de Firmware remota Conexión 100% IP PoE FUNCIONES LECTURA DE TARJETAS MIFARE Los vecinos pueden acceder a las entradas habilitadas mediante el uso de tarjetas autorizadas MIFARE, mostrándolas en la zona de lectura de la placa. La puerta se abrirá confirmando el acceso. REFERENCIAS 9535 LECTOR DE PROXIMIDAD MIFARE MEET 9543 CAJA DE EMPOTRAR PEQUEÑA – S

Voir le produit en ligne

Description

Sistema: CPU: ARM Cortex-A7 1.2GHz FLASH: 128M SDRAM: 64M Consumo: En reposo: 125mA En funcionamiento: 250mA Tensión de funcionamiento: 12 Vcc Condiciones de funcionamiento : Temperatura: -20 oC – 70 oC Humedad: 20 – 93% (sin condensación) IP 65 IK 07 Conectividad: Conector Ethernet RJ-45 Conector para botón de salida y sensor de puerta abierta Conexión de relé apertura de puerta NA, NC, C Web server incorporado para configuración y gestión remota Conexiones RJ-45 10/100 Base -T Ethernet +, -, : 12 Vdc Entrada de alimentación BS, -, NA, SP: Botón de salida y sensor de puerta abierta NO, C, NC: Terminales relé apertura de puerta 485+, 485-: Puerto serie RS485

Caractéristiques

Haute	8
Largeur	25,5
EAN	8424299095356
Profondeur	16,5

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance

Article téléchargé le 10 novembre 2026