


Fiche produit

MODULO EMERGENCIA 18 VDC

Marque: FERMAX

Référence: FERMAX 1021

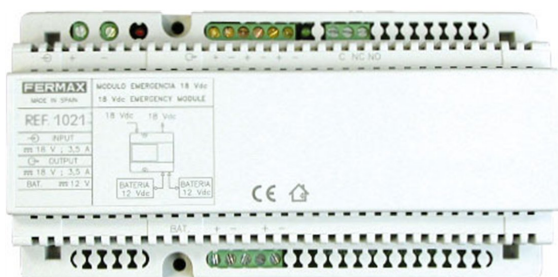

Se utilizará cuando se requiera funcionamiento de emergencia, en caso de corte de suministro eléctrico. Junto con este adaptador se utiliza un alimentador de 18 Vdc y las baterías necesarias para suministrar la tensión y corriente requeridas por la instalación, (baterías no incluidas con el adaptador). Se tienen que conectar 2 baterías de 12 V de plomo ácido estándar del amperaje necesario. Se emplea principalmente en instalaciones de videoportero de los sistemas ADS, MDS y 4+N de Fermax. Dispone de dos leds indicadores de funcionamiento: Led VERDE encendido: Funcionamiento Normal. Led ROJO encendido: Funcionamiento de Emergencia. Se utilizará cuando se requiera funcionamiento de emergencia en la instalación. Tiene formato carril DIN 10, para facilitar su instalación en el interior de una caja de equipos eléctricos, o bien, se pueden atornillar directamente sobre la pared. Está construido en material autoextinguible VO.

[Voir le produit en ligne](#)

Description

Tensión de entrada: 18 Vdc Tensión de salida: 18 Vdc Corriente de salida: depende de las baterías escogidas Baterías: cualquier batería plomo ácido 12V Temperatura de funcionamiento: 0 ~ +50 °C / 32~122°F

Caractéristiques

Haute	6,5
Largeur	18,1
EAN	8424299010212
Profondeur	9,6

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance

