
Fiche produit

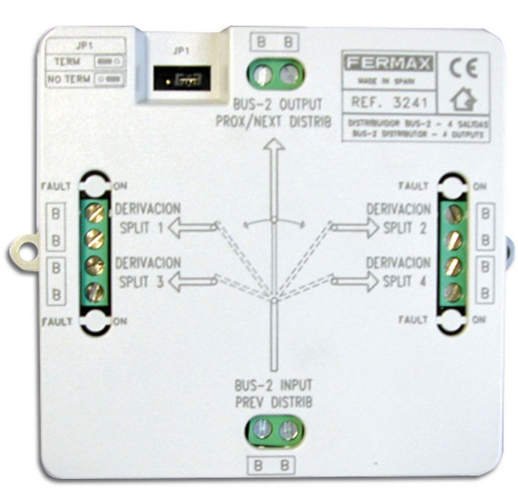

DISTRIBUIDOR 4 SALIDAS BUS2

Marque: FERMAX

Référence: FERMAX 3241

Sistema BUS 2: sistema de instalación simplificada, de mínimo cableado y potentes prestaciones, que garantiza la máxima calidad de señal audio/video en todos los puntos de la instalación. Máxima inmunidad a interferencias externas. Permite gestionar edificios de hasta 199 viviendas y 2 accesos de entrada. Distancia máxima desde primer acceso a última vivienda: 250 m. El amplificador BUS2 incluye de serie sintetizador de voz. Al accionarse el abrepertas se emite un mensaje: "puerta abierta, cierre después de entrar". La telecámara incluida en las placas BUS2 de videoportero es COLOR de serie. En cada vivienda se pueden instalar hasta 2 terminales (2 teléfonos, 2 monitores o 1 teléfono + 1 monitor). Los terminales de vivienda requieren de una sencilla programación que se realiza desde la placa de calle. Mediante esta programación se asigna a cada terminal (teléfono o monitor) un código de llamada. La comunicación es privada. Cableado: Audio/Video: Bus de 2 hilos sin polaridad. Se recomienda cable par trenzado CAT2 para máximas distancias y capacidad de viviendas. Distancia máxima desde primer acceso a última vivienda: 250 m. Es un dispositivo que se encarga de encaminar el bus desde la placa hasta el monitor/teléfono activo, manteniendo la alimentación y la señal de datos sobre todos los monitores/teléfonos en todo momento. El distribuidor abre el camino hacia el monitor/teléfono activo y cierra el paso de las señales de video y audio al resto de los ramales Cada salida del distribuidor sólo admite: 2 Monitores o 1 Monitor y 1 Teléfono o 3 Teléfonos. Disponibles de 2 y 4 salidas. De reducido tamaño permiten su instalación en registros eléctricos. Se pueden atornillar directamente a la pared.

Voir le produit en ligne

Description

Dimensiones: 86 x 89 x 26 mm (alto-ancho-profundo). Alimentación del sistema: 24 Vdc

Caractéristiques

Haute	6,5
Largeur	11,3
EAN	8424299032412
Profondeur	9,6

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance

Article téléchargé le 11 novembre 2026