


Fiche produit

Interrupteur différentiel RX 2P 230V 40A 30mA Type A

Marque: LEGRAND

Référence: LEGRAND 432060

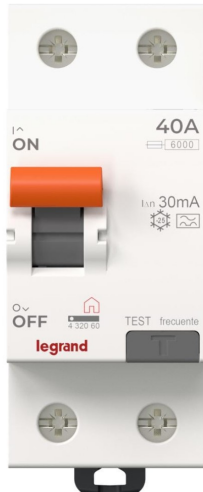

Différentiel bipolaire pour 230 V et 40 A, avec une sensibilité de 30 mA et détection des courants de fuite de type A. Montage sur rail DIN, supporte 10 kA de court-circuit et offre une protection contre les contacts directs et indirects.

[Voir le produit en ligne](#)

Description

Interrupteur différentiel 2 pôles conçu pour protéger les personnes contre les contacts directs et indirects et les risques d'électrocution. Il offre également une protection contre les incendies causés par des courants de défaut à la terre persistants, fonctionnant avec une sensibilité de déclenchement de 30 mA.

Caractéristiques techniques

- Nombre de pôles : 2
- Tension nominale : 230 V AC
- Courant assigné : 40 A
- Sensibilité de déclenchement : 0,03 A (30 mA)
- Type de courant de fuite : Type A
- Capacité de coupure des courts-circuits (Icw) : 10 kA
- Résistance aux surintensités : 0,25 kA
- Fréquence : 50 Hz
- Degré de protection : IP20
- Largeur : 2 modules
- Profondeur : 44 mm
- Température de fonctionnement : -25...60 °C
- Connexion des conducteurs : 0,75...35 mm² (multipolaires) et 0,75...50 mm² (rigides)
- Méthode de montage : Rail DIN
- Système de verrouillage par cadenas : Oui

- Couleur : Blanc

Cet appareil se monte sur rail DIN et permet la connexion de conducteurs de section variable. La présence d'un système de verrouillage par cadenas facilite la maintenance en toute sécurité. Son design compact de 2 modules optimise l'espace dans le tableau électrique.

Caractéristiques

Fréquence	50
Courant nominal (A)	40
Sensibilité	30 mA
EAN	3414973045567
Fabricant	LEGRAND
Pas de. des pôles	2P
Protection	IP20
Tension nominale	230
Tension nominale (V)	230

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance

Article téléchargé le 26 octobre 2026