


Product sheet

DISTRIBUIDOR 4 SALIDAS BUS2

Brand: FERMAX

Reference: FERMAX 3241

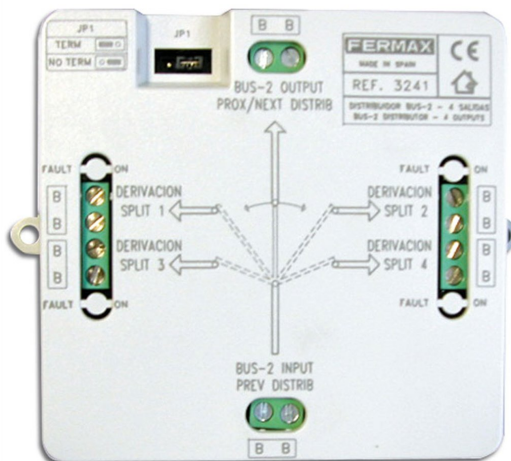

Sistema BUS 2: sistema de instalación simplificada, de mínimo cableado y potentes prestaciones, que garantiza la máxima calidad de señal audio/video en todos los puntos de la instalación. Máxima inmunidad a interferencias externas. Permite gestionar edificios de hasta 199 viviendas y 2 accesos de entrada. Distancia máxima desde primer acceso a última vivienda: 250 m. El amplificador BUS2 incluye de serie sintetizador de voz. Al accionarse el abrepuertas se emite un mensaje: "puerta abierta, cierre después de entrar". La telecámara incluida en las placas BUS2 de videoportero es COLOR de serie. En cada vivienda se pueden instalar hasta 2 terminales (2 teléfonos, 2 monitores o 1 teléfono + 1 monitor). Los terminales de vivienda requieren de una sencilla programación que se realiza desde la placa de calle. Mediante esta programación se asigna a cada terminal (teléfono o monitor) un código de llamada. La comunicación es privada. Cableado: Audio/Video: Bus de 2 hilos sin polaridad. Se recomienda cable par trenzado CAT2 para máximas distancias y capacidad de viviendas. Distancia máxima desde primer acceso a última vivienda: 250 m. Es un dispositivo que se encarga de encaminar el bus desde la placa hasta el monitor/teléfono activo, manteniendo la alimentación y la señal de datos sobre todos los monitores/teléfonos en todo momento. El distribuidor abre el camino hacia el monitor/teléfono activo y cierra el paso de las señales de video y audio al resto de los ramales. Cada salida del distribuidor sólo admite: 2 Monitores o 1 Monitor y 1 Teléfono o 3 Teléfonos. Disponibles de 2 y 4 salidas. De reducido tamaño permiten su instalación en registros eléctricos. Se pueden atornillar directamente a la pared.

[View product online](#)

Description

Dimensiones: 86 x 89 x 26 mm (alto-ancho-profundo). Alimentación del sistema: 24 Vdc

Specifications

High	6,5
Width	11,3
EAN	8424299032412
Depth	9,6

This document is based on the product page published in our store and is provided for information only. It is not contractual. It may contain errors or omissions and does not replace the manufacturer datasheet.

If you have any questions, [contact our support team](#)

Item downloaded on 26 September 2026