


Product sheet

CAMBIADOR PLACAS BUS2

Brand: FERMAX

Reference: FERMAX 3246

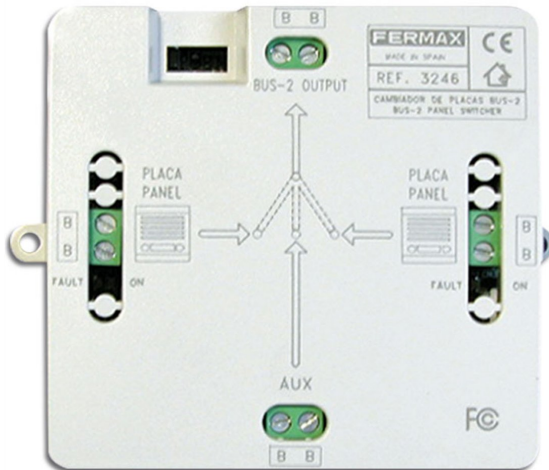

Sistema BUS 2: sistema de instalación simplificada, de mínimo cableado y potentes prestaciones, que garantiza la máxima calidad de señal audio/video en todos los puntos de la instalación. Máxima inmunidad a interferencias externas. Permite gestionar edificios de hasta 199 viviendas y 2 accesos de entrada. Distancia máxima desde primer acceso a última vivienda: 250 m. El amplificador BUS2 incluye de serie sintetizador de voz. Al accionarse el abrepuertas se emite un mensaje: "puerta abierta, cierre después de entrar". La telecámara incluida en las placas BUS2 de videoportero es COLOR de serie. En cada vivienda se pueden instalar hasta 2 terminales (2 teléfonos, 2 monitores o 1 teléfono + 1 monitor). Los terminales de vivienda requieren de una sencilla programación que se realiza desde la placa de calle. Mediante esta programación se asigna a cada terminal (teléfono o monitor) un código de llamada. La comunicación es privada. Cableado: Audio/Video: Bus de 2 hilos sin polaridad. Se recomienda cable par trenzado CAT2 para máximas distancias y capacidad de viviendas. Distancia máxima desde primer acceso a última vivienda: 250 m. El módulo cambiador BUS2 se requiere en instalaciones con dos accesos (audio/ video). El cambiador de placas BUS2 es el dispositivo que comunica la placa activa con el bus general, aislando de este modo, otras placas o equipos que puedan estar conectados al bus.

[View product online](#)

Description

Conexiones: - PLACA 1. Conexión bus placa 1. - PLACA 2. Conexión bus placa 2. - AUX: conexión para ampliación con sistema MDS-BUS2: Conserjería, Entradas generales, etc. (conexión de la salida B, B del decoder MDS/BUS2). - SALIDA: salida del bus de datos, audio y video a monitores/teléfonos BUS2.
Alimentación del sistema: 24 Vdc

Specifications

High	6,5
Width	11,3
EAN	8424299032467
Depth	9,6

This document is based on the product page published in our store and is provided for information only. It is not contractual. It may contain errors or omissions and does not replace the manufacturer datasheet.

If you have any questions, [contact our support team](#)

Item downloaded on 17 September 2026