
Scheda prodotto

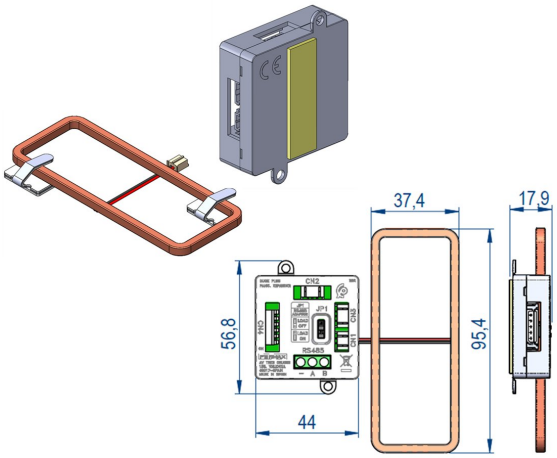

BUCLE INDUCTIVO PLACA CORA

Marca: FERMAX

Riferimento: FERMAX 7722

El bucle inductivo permite transformar la seña del audio en un campo magnético adaptado a los audífonos o prótesis de las personas con discapacidad auditiva. El bucle inductivo para la placa CORA se compone de: módulo expansor y bucle inductivo propiamente dicho. El módulo Expansor Placa DUOX PLUS se fija en el interior de la caja de empotrar mediante una tira adhesiva de cinta de doble cara que está en la base, quedando el módulo dentro de la caja de empotrar. No es posible montarlo en la caja de superficie porque no tiene suficiente profundidad para alojarlo. La forma de fijar el bucle inductivo DDA es mediante unas abrazaderas que se pegan en la tapa trasera de la Placa Cora y que vienen incluidas en el bucle. El Bucle inductivo DDA únicamente se habilita cuando la Placa Cora está activa y tiene la pantalla encendida. El expansor va conectado a la Placa CORA a través del conector CN4. Al instalar el bucle inductivo DDA, mediante el Expansor Placa DUOX PLUS, se deberá utilizar una fuente de 12Vdc externa. En este caso, será también necesario unir la masa de dicha fuente con la masa del Expansor.

Vedi il prodotto nel web

Descrizione

El expansor tiene las siguientes conexiones: CN1: Conexión bucle inductivo DDA. CN2 y CN3: Conexión placa directorio. CN4: Conexión del expansor a la placa CORA. RS-485: conexión bus RS-485

Caratteristiche

Alta	6,2
Larghezza	9,8
EAN	8424299077222
Profondità	7,2

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale.

Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto

Articolo scaricato il 6 novembre 2026