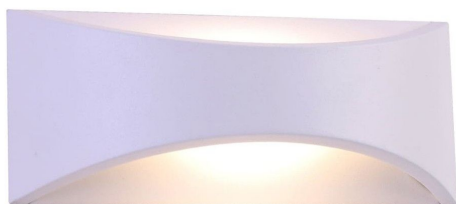


Ficha del producto

**Aplique LED de pared “View”
(6W 4000K 360lm) IP54
fabricado en aluminio y cristal
color blanco mate**

Marca: CRISTALRECORD

Referencia: CR 43-705-06-400

Aplique de pared para iluminación exterior e interior. Este aplique led, fabricado en aluminio fundido cuenta con una IP54 que lo hace perfecto para jardines y terrazas. Cuenta con iluminación led integrada de 6W y un flujo luminoso de 360 lúmenes con luz neutra. Desprende un haz de luz iluminando la pared de manera ascendente y descendente creando una agradable luz de ambiente sin molestar a la vista. El cuerpo del aplique tiene un acabado blanco mate texturizado.

[Ver producto en web](#)**Descripción**

Aplique IP54 View led 6W CR 43-705-06-400

Cristalrecord significa calidad, diseño, rendimiento y buen resultado. Cristalrecord ha ido evolucionando la forma de entender la luz, desde sus orígenes en 1995, hasta convertirse en una empresa líder en el diseño de iluminación LED interior y exterior.

El mercado de la iluminación LED crece a un ritmo muy rápido y las necesidades de los clientes cambian constantemente demandando productos con mayor rendimiento y calidad, que ofrezcan más lúmenes por vatio consumido, lo que favorece al lanzamiento y aparición de nuevos productos. Por ello Cristalrecord apuesta por la iluminación LED y enfoca su esfuerzo en un laboratorio de fotometría propio para garantizar la fiabilidad y calidad de sus soluciones en iluminación LED.

Las principales categorías de productos de este fabricante son: apliques de pared, aros empotrables, lámparas led, plafones y ventiladores de techo. Su amplio catálogo garantiza una amplia variedad de productos en constante evolución, sin duda una de las mejores soluciones para decorar tu vivienda o tu oficina.

Características

Clase de aislamiento	Clase I
Alto	9
Ancho	220
Ángulo de apertura	120°
Color	Blanco
Cri (Ra)	80
EAN	8435197486689
Encendidos (ON/OFF)	25000
Largo	77 mm
Material	Aluminio, Cristal
Profundidad	#iREF!
Protección	IP54
Regulable	No
Voltaje nominal (V)	230
Temperatura de color	4000
Vida estimada (h)	30000

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 1 de octubre de 2026