
Scheda prodotto

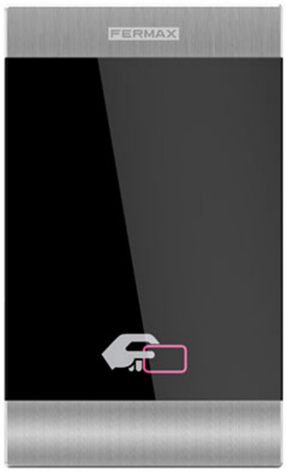


# LECTOR PROXIMIDAD MEET

Marca: FERMAX

Riferimento: FERMAX 9535

CARACTERÍSTICAS Perfil de aluminio Cristal templado Bajo consume de potencia Rango de trabajo extendido Plataforma modular basada en Linux Actualización de Firmware remota Conexión 100% IP PoE FUNCIONES LECTURA DE TARJETAS MIFARE Los vecinos pueden acceder a las entradas habilitadas mediante el uso de tarjetas autorizadas MIFARE, mostrándolas en la zona de lectura de la placa. La puerta se abrirá confirmando el acceso. REFERENCIAS 9535 LECTOR DE PROXIMIDAD MIFARE MEET 9543 CAJA DE EMPOTRAR PEQUEÑA – S

**Vedi il prodotto nel web**

## Descrizione

Sistema: CPU: ARM Cortex-A7 1.2GHz FLASH: 128M SDRAM: 64M Consumo: En reposo: 125mA En funcionamiento: 250mA Tensión de funcionamiento: 12 Vcc Condiciones de funcionamiento : Temperatura: -20 oC – 70 oC Humedad: 20 – 93% (sin condensación) IP 65 IK 07 Conectividad: Conector Ethernet RJ-45 Conector para botón de salida y sensor de puerta abierta Conexión de relé apertura de puerta NA, NC, C Web server incorporado para configuración y gestión remota Conexiones RJ-45 10/100 Base -T Ethernet +, -, : 12 Vdc Entrada de alimentación BS, -, NA, SP: Botón de salida y sensor de puerta abierta NO, C, NC: Terminales relé apertura de puerta 485+, 485-: Puerto serie RS485

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| Alta | 8 |
| Larghezza | 25,5 |
| EAN | 8424299095356 |
| Profondità | 16,5 |

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto

Articolo scaricato il 6 novembre 2026