


Ficha del producto

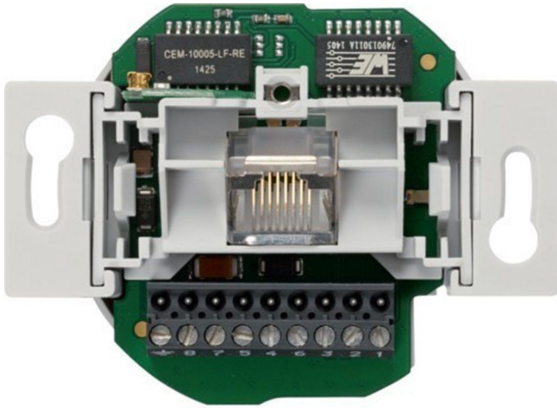

Punto de acceso WLAN ACCESPOINT PoE

Marca: HAGER

Referencia: HAGER 4583

Punto de acceso WLAN ACCESPOINT PoE. Este accesorio dispone de una profundidad 40mm y de antena WLAN integrada. Así, este punto de acceso está indicado para el montaje en cajas de conexiones de aparatos profundas y de uso comercial y cuenta con una temperatura de funcionamiento de -5 a 45°C. Además, junto a este punto, la marca ofrece una variedad de mecanismos diseñados de cara a la gestión inteligente de edificios, estableciendo como pilares fundamentales la calidad de sus materiales y su diseño innovador pero atemporal, todo ello sin sacrificar en funcionalidad.

[Ver producto en web](#)

Descripción

Punto de acceso WLAN ACCESPOINT PoE Qué hay que saber a la hora de comprar el mecanismo eléctrico Berker La gama de mecanismos eléctricos Berker es común para todas las series siguientes: S.1, B.3, B.7, S.1, B.3, B.7, Q.1, Q.3, Q.7, K.1, K.5, Arsys, R.1, R.3, y R.8 La estructura general de este mecanismo completo es: Mecanismo + marco + tecla o tapa El sistema modular con mayor número de estéticas y tipos de materiales. La amplitud de formas, colores y materiales (cristal, acero, aluminio, porcelana, hormigón,...) permite aunar los conceptos de Calidad, Funcionalidad y Diseño. Soluciones adecuadas para la decoración de cualquier ambiente, en todas sus funcionalidades, tanto en mecanismo convencional y electrónico como en control y gestión de edificios. Mecanismos eléctricos Berker Como inventor del sistema modular, Berker dispone de un único mecanismo para distintas estéticas. Los mecanismos actuales se dejan en la pared. Sólo se sustituyen las estéticas. Incluso si se desea un interruptor de control o un interruptor iluminado, el mecanismo siempre es el mismo. Esto quiere decir que: - No hay mecanismos equivocados en la instalación - Stock mínimo - Satisfacción del cliente a largo plazo Funcionalidad y diseño de Berker El diseño modular probado y testeado y el ángulo extremadamente plano de sólo 3.5° hacen que el interruptor se vea muy plano en la pared. Para que la instalación sea fácil se creó el concepto de garras Flexolift. Las garras se ajustan a ras y se ven forzadas automáticamente a su posición cuando se sueltan. En la parte posterior del interruptor se encuentra un grabado láser del diagrama del circuito, el símbolo gráfico, y la longitud de tramo de conductor sin aislamiento necesario para la conexión.

Características

EAN	4011334437475
Tipo de pieza	Mecanismos eléctricos
Serie	Berker

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 7 de octubre de 2026