

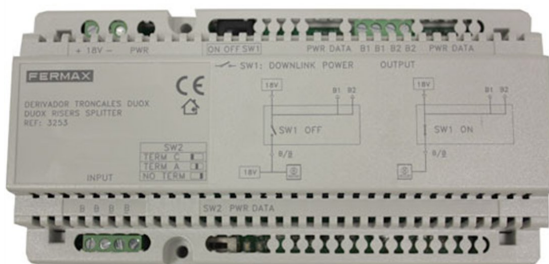
Scheda prodotto

**REGENERADOR DUOX 2
SALIDAS**

Marca: FERMAX

Riferimento: FERMAX 3253

Para reposición de instalaciones DUOX.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

Alimentación: 18Vdc Consumo modo solo troncales: en reposo: 130mA llamada: 135mA Consumo modo troncales+placas: en reposo: 140mA llamada: 145mA Temperatura de funcionamiento: -5º, +40ºC Señal mínima de datos de entrada (sin rizado): 1Vp. Esta señal se puede medir por medio del Programador Duox ref. 3254 Número máximo de terminales por troncal (dependiendo de la tipología de la instalación): 100 Si el módulo derivador no incorpora fuente de alimentación, el límite de terminales ya no depende de la capacidad de alimentación del derivador y viene determinado por la caída de voltaje. En el peor caso de funcionamiento, al último terminal conectado a esa troncal le deben llegar como mínimo 15V y esto depende del cableado y de la carga de teléfonos soportada.

Caratteristiche

Alta	6,5
Larghezza	18,1
EAN	8424299032535
Profondità	9,6

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 31 ottobre 2026