


Scheda prodotto

**Interruttore differenziale 2P
40A 30mA AC guida DIN**

Marca: LEGRAND

Riferimento: LEGRAND 432057

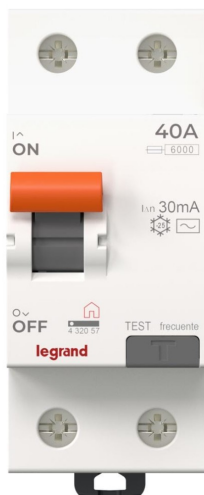

Differenziale magnetico a 2 poli per 230 V e 40 A, con sensibilità di 30 mA tipo AC. Montaggio su guida DIN, capacità di cortocircuito di 10 kA e protezione IP20. Progettato per rilevare le correnti di fuga e prevenire scosse elettriche o incendi in installazioni residenziali e commerciali.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

Interruttore differenziale a 2 poli progettato per proteggere le persone da contatti diretti e indiretti e ridurre il rischio di incendi causati da correnti di guasto a terra. Funziona con corrente alternata e offre una risposta affidabile alle fughe elettriche in installazioni da 230 V.

Caratteristiche tecniche

- Numero di poli: 2
- Tensione nominale: 230 V CA
- Corrente assegnata: 40 A
- Sensibilità di scatto: 30 mA (0.03 A)
- Tipo di corrente di fuga: CA
- Capacità di interruzione dei cortocircuiti (I_{cn}): 10 kA
- Resistenza alle sovracorrenti: 0.25 kA
- Indice massimo di impulso di tensione (U_{imp}): 4 kV
- Tensione nominale di isolamento (U_i): 250 V
- Frequenza: 50 Hz
- Grado di protezione: IP20
- Larghezza: 2 moduli
- Profondità: 44 mm
- Temperatura di funzionamento: -25...60 °C
- Sezione dei conduttori: 0.75...35 mm² (multi) / 0.75...50 mm² (rigido)

- Sistema di blocco con lucchetto: Sì
- Colore: Bianco

Questo dispositivo si monta su guida DIN e consente la connessione di conduttori di diverse sezioni. Il suo design compatto e l'opzione di blocco con lucchetto facilitano la gestione sicura dell'impianto elettrico.

Caratteristiche

Frequenza	50
Corrente nominale (A)	40
Colore	Bianco
Sensibilità	30 mA
Curva	C
EAN	3414973151138
Produttore	LEGRAND
Misure	2 módulos
No. di poli	2P
Profondità	44 mm
Protezione	IP20 - uso interior
La sezione del cavo	35 mm ²
Tensione nominale	230
Tipo attuale	AC

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 29 ottobre 2026