


Ficha do produto

LECTOR PROXIMIDAD MEET

Marca: FERMAX

Referência: FERMAX 9535

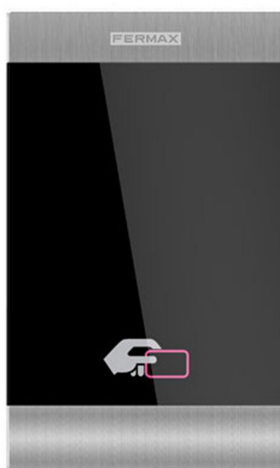

CARACTERÍSTICAS Perfil de aluminio Cristal templado
Bajo consume de potencia Rango de trabajo extendido
Plataforma modular basada en Linux Actualización de
Firmware remota Conexión 100% IP PoE **FUNCIONES**
LECTURA DE TARJETAS MIFARE Los vecinos pueden
acceder a las entradas habilitadas mediante el uso de
tarjetas autorizadas MIFARE, mostrándolas en la zona de
lectura de la placa. La puerta se abrirá confirmando el
acceso. **REFERENCIAS** 9535 LECTOR DE PROXIMIDAD
MIFARE MEET 9543 CAJA DE EMPOTRAR PEQUEÑA - S

[Ver produto na web](#)

Descrição

Sistema: CPU: ARM Cortex-A7 1.2GHz FLASH: 128M SDRAM: 64M Consumo: En reposo: 125mA En funcionamiento: 250mA Tensión de funcionamiento: 12 Vcc Condiciones de funcionamiento : Temperatura: -20 oC - 70 oC Humedad: 20 - 93% (sin condensación) IP 65 IK 07 Conectividad: Conector Ethernet RJ-45 Conector para botón de salida y sensor de puerta abierta Conexión de relé apertura de puerta NA, NC, C Web server incorporado para configuración y gestión remota Conexiones RJ-45 10/100 Base -T Ethernet +, -, : 12 Vdc Entrada de alimentación BS, -, NA, SP: Botón de salida y sensor de puerta abierta NO, C, NC: Terminales relé apertura de puerta 485+, 485-: Puerto serie RS485

Características

Alto	8
Ancho	25,5
EAN	8424299095356
Profundidade	16,5

Este documento é elaborado a partir da ficha publicada na nossa loja e tem caráter informativo. Não tem caráter contratual. Pode conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

[Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte](#)

Artigo descarregado em 2 de outubro de 2026