


Ficha del producto

Interruptor magnetotérmico DX3 6/10kA-C 4P 63A

Marca: LEGRAND

Referencia: LEGRAND 407934

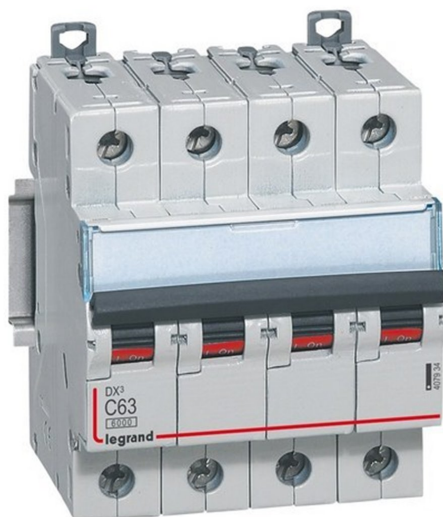

El magnetotérmico DX3 6/10KA-C 4 polos 63A es un interruptor automático de alta calidad y rendimiento. Diseñado para proteger los circuitos eléctricos de sobrecargas y cortocircuitos, cuenta con una intensidad nominal de 63A y una curva C. Además, cumple con los estándares internacionales de seguridad eléctrica y se puede equipar con bloques diferenciales, mandos motorizados y auxiliares de mando y señalización DX³.

Características técnicas:

- Interruptor automático magnetotérmico DX3 de 4 polos
- Intensidad nominal: 63A
- Curva C
- Poder de corte: 6000A
- Cumple con los estándares de seguridad eléctrica IEC 60898-1 y IEC 60947-2
- Admite la conexión con peines unipolares y peines multipolares
- Producto con marca N (excepto 1P+N 2 módulos y curva B)
- Portaetiquetas incorporado
- Capacidad de embornamiento: 25 mm² flexible/35 mm² rígido
- Se pueden equipar con bloques diferenciales, mandos motorizados y auxiliares de mando y señalización DX³

[Ver producto en web](#)

Características

Alto	77,8
Corriente nominal (A)	63
Ancho	70,8

Curva de disparo	C
EAN	3245064079341
Nº de elementos	4
Nº de polos	4P
Peso (kg)	625
Protección	IP20
Voltaje nominal (V)	400

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

[Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte](#)

Artículo descargado el 15 de septiembre de 2026