


Ficha do produto

DISTRIBUIDOR 4 SALIDAS BUS2

Marca: FERMAX

Referência: FERMAX 3241

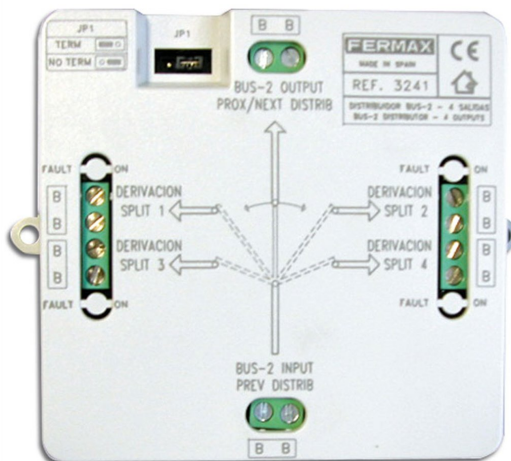

Sistema BUS 2: sistema de instalación simplificada, de mínimo cableado y potentes prestaciones, que garantiza la máxima calidad de señal audio/video en todos los puntos de la instalación. Máxima inmunidad a interferencias externas. Permite gestionar edificios de hasta 199 viviendas y 2 accesos de entrada. Distancia máxima desde primer acceso a última vivienda: 250 m. El amplificador BUS2 incluye de serie sintetizador de voz. Al accionarse el abrepuertas se emite un mensaje: "puerta abierta, cierre después de entrar". La telecámara incluida en las placas BUS2 de videoportero es COLOR de serie. En cada vivienda se pueden instalar hasta 2 terminales (2 teléfonos, 2 monitores o 1 teléfono + 1 monitor). Los terminales de vivienda requieren de una sencilla programación que se realiza desde la placa de calle. Mediante esta programación se asigna a cada terminal (teléfono o monitor) un código de llamada. La comunicación es privada. Cableado: Audio/Video: Bus de 2 hilos sin polaridad. Se recomienda cable par trenzado CAT2 para máximas distancias y capacidad de viviendas. Distancia máxima desde primer acceso a última vivienda: 250 m. Es un dispositivo que se encarga de encaminar el bus desde la placa hasta el monitor/teléfono activo, manteniendo la alimentación y la señal de datos sobre todos los monitores/teléfonos en todo momento. El distribuidor abre el camino hacia el monitor/teléfono activo y cierra el paso de las señales de video y audio al resto de los ramales. Cada salida del distribuidor sólo admite: 2 Monitores o 1 Monitor y 1 Teléfono o 3 Teléfonos. Disponibles de 2 y 4 salidas. De reducido tamaño permiten su instalación en registros eléctricos. Se pueden atornillar directamente a la pared.

[Ver produto na web](#)

Descrição

Dimensiones: 86 x 89 x 26 mm (alto-ancho-profundo). Alimentación del sistema: 24 Vdc

Características

Alto	6,5
Ancho	11,3
EAN	8424299032412
Profundidade	9,6

Este documento é elaborado a partir da ficha publicada na nossa loja e tem carácter informativo. Não tem carácter contratual. Pode conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

[Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte](#)

Artigo descarregado em 26 de setembro de 2026