


Ficha do produto

**Driver LED Lifud 48W 27-42V DC
1200mA No Flicker**

Marca: Lifud

Referência: LEDME LF-GIF050YS-1200H

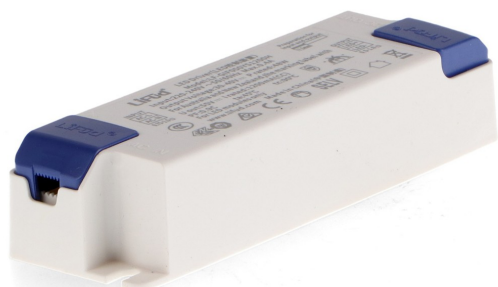

LED Lifud Driver de 48W com saída regulada de 27-42V DC e corrente de 1200 mA. Projetado para alimentação 220-240V AC, oferece proteção contra sobrecarga e curto-circuito. Cumpre classe de isolamento elétrico II, fator de potência 0,9 e gama de temperatura de trabalho de -30°C a +50°C.

[Ver produto na web](#)**Descrição**

Motor de alimentação Lifud modelo LF-GIF050YS1200H, concebido para fornecer energia estável a sistemas de iluminação LED. Este dispositivo converte a corrente alternada de rede em corrente contínua regulada, garantindo uma operação sem parpadeamento (No Flicker) e uma potência máxima de 48W. O seu design compacto e materiais de qualidade garantem um desempenho confiável em instalações interiores.

Características técnicas

- Marca: Lifud
- Modelo: LF-GIF050YS1200H
- Potência máxima: 48W
- Alimentação: 220-240V AC
- A saída: 27-42V DC
- Intensidade de corrente: 1200 mA
- Factor de Potência: 0,9
- Temperatura de Trabalho: -30°C ~ +50°C
- Proteção: IP20
- Classe de isolamento elétrico: II
- Proteção contra sobrecarga: Sim, sim.
- Proteção contra Curto-circuito: Sim, sim.
- Proteção contra sobrecalentamento: Não, não.

- Material: PC
- Dimensões: 140x43x29H mm
- Garantia: 5 anos

Este motor oferece uma saída de corrente constante de 1200 mA, o que permite uma gestão eficiente da energia e uma longa vida útil para os equipamentos conectados. A proteção integrada contra sobrecargas e curtos-circuitos adiciona uma camada de segurança adicional ao sistema elétrico. O seu fator de potência de 0,9 contribui para uma maior eficiência energética na instalação.

Características

Tensão de isolamento	Clase II
Alto	29 mm
Ancho	43 mm
Largo	140 mm
Material	PC
Potencia máxima (W)	48 W
Protección	IP20
Voltaje nominal (V)	220-240 V
Uso	Interior

Este documento é elaborado a partir da ficha publicada na nossa loja e tem caráter informativo. Não tem caráter contratual. Pode conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte

Artigo descarregado em 18 de outubro de 2026