


## Ficha del producto

**Panel LED Compact empotrable  
33W 4000K blanco 60x60cm**

Marca: LEDVANCE

Referencia: LEDVANCE 4099854017902

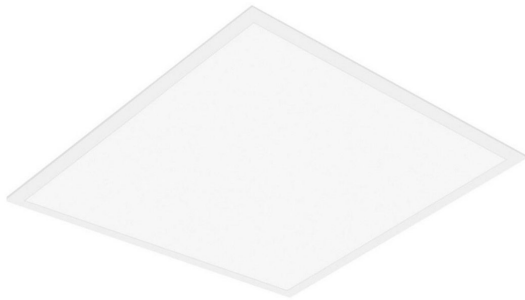

El Panel LED “Compact” es una solución de iluminación eficiente y moderna, ideal para espacios comerciales y oficinas. Con un diseño elegante y funcional, proporciona una luz blanca neutra de 4000K, asegurando un ambiente agradable y productivo.

- **Potencia:** 33W
- **Flujo luminoso:** 3630lm
- **Dimensiones:** 60x60x3,2cm
- **Índice de protección:** IP40/IK02
- **Vida útil:** 50,000 horas
- **Clase de eficiencia:** Clase II
- **Material:** Poliestireno
- **Frecuencia:** 50/60Hz
- **Color:** Blanco
- **Temperatura de color:** 4000K
- **Voltaje:** 220/240V

[Ver producto en web](#)**Descripción**

El Panel LED “Compact” es una solución de iluminación eficiente y moderna, ideal para espacios comerciales y oficinas. Con un diseño elegante y funcional, este panel proporciona una luz blanca neutra de 4000K, ofreciendo un ambiente agradable y productivo. Su tamaño de 60x60 cm y un grosor de solo 3,2 cm permiten una fácil instalación en techos de tipo falso, garantizando una distribución uniforme de la luz con un flujo luminoso de 3630 lúmenes. Este panel es perfecto para quienes buscan calidad y durabilidad en sus sistemas de iluminación.

- Potencia: 33W
- Temperatura de color: 4000K
- Flujo luminoso: 3630 lm
- Dimensiones: 60x60x3,2 cm

- Índice de protección: IP40
- Índice de resistencia a impactos: IK02
- Vida útil: 50,000 horas
- Clase de eficiencia energética: Clase II
- Material: Poliestireno
- Tensión de entrada: 220/240V
- Frecuencia: 50/60Hz
- Instalación: Montaje empotrado
- Marca: LEDVANCE

Características

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Clase de aislamiento  | Clase II      |
| Temporizador          | No            |
| Memoria               | No            |
| Frecuencia            | 50, 60        |
| Alto                  | 3,2cm         |
| Corriente nominal (A) | 12,3          |
| Ancho                 | 60cm          |
| Ángulo de apertura    | 120           |
| Color                 | Blanco        |
| Sensibilidad (mA)     | 150, 700      |
| Cri (Ra)              | 80            |
| Driver incluido       | Sí            |
| EAN                   | 4099854017902 |
| Encendidos (ON/OFF)   | 50000         |
| Largo                 | 60cm          |
| Lúmenes (lm)          | 3630          |
| Mando a distancia     | No            |
| Material              | Poliestireno  |
| Medidas               | 60x60x3,2cm   |
| Peso (kg)             | 1,543         |
| Protección            | IP40, IK02    |
| Regulable             | No            |
| Voltaje nominal (V)   | 240           |
| Tipo de lámpara       | LED           |
| Temperatura de color  | 4000          |
| Vida estimada (h)     | 70000         |

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 2 de octubre de 2026