Ficha del producto

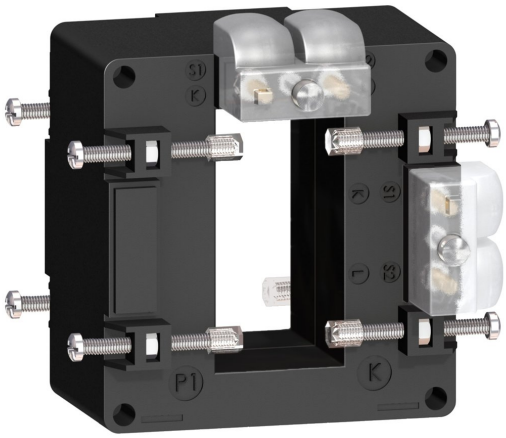

Transformador de corriente POWERLOGIC 600/5A tropicalizado con clase de precisión 0.5

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO METSECT5DA060

El transformador de corriente 600/5A de doble barra es un dispositivo de núcleo sólido diseñado para diversas aplicaciones. Su tamaño compacto permite la conexión a conductores de diferentes dimensiones, mientras que su clasificación tropicalizada lo hace ideal para entornos hostiles, garantizando una alta precisión y versatilidad en el montaje.

Ver producto en web

Descripción

El transformador de corriente 600/5A de doble barra 32 x 65 es un dispositivo diseñado para aplicaciones diversas, ofreciendo un rendimiento confiable en entornos exigentes. Su construcción de núcleo sólido y su tamaño compacto permiten su uso con conductores de diferentes dimensiones, garantizando una instalación versátil y eficiente.

- Gama: PowerLogic
- Tipo de producto: Transformador de corriente
- Corriente del secundario: 5 A
- Clase de precisión: Clase 0.5 en 8 VA, Clase 1 en 12 VA
- Corriente nominal: 600 A
- Tipo de transformador: Tropicalizado para barra de distribución
- Relación de transformación: 600/5
- Corriente térmica convencional: 36 kA
- Tensión nominal de operación:
- Tensión nominal de aislamiento: 3 kV
- Modo de montaje: Tornillo de bloqueo aislado
- Grado de protección: IP20
- Temperatura de funcionamiento: -25…60 °C
- Humedad relativa: 0…95 %

Características

Corriente nominal (A)	5
EAN	3303431123650

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 31 de octubre de 2026