


Ficha del producto

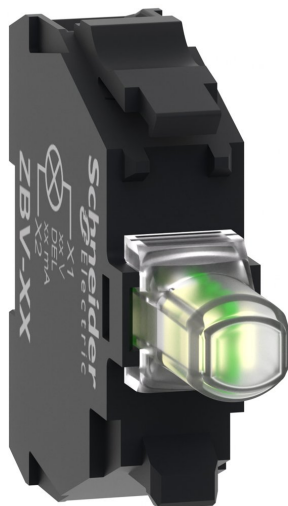

Bloque luminoso SCHNEIDER ø22, LED integrado 300 VA a 230 V, alta protección IP20

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO ZBVGM1T

El bloque luminoso de 22 mm en color blanco cuenta con un LED integrado de alta protección, diseñado para funcionar con una tensión de 110 a 240 V AC. Su robustez y eficiencia lo hacen adecuado para diversas aplicaciones industriales, garantizando una larga vida útil y un rendimiento confiable en entornos exigentes.

[Ver producto en web](#)

Descripción

El bloque luminoso de 22 mm en color blanco está diseñado para ofrecer una señalización clara y eficiente en diversas aplicaciones industriales. Con un LED integrado de alta protección, este dispositivo asegura un rendimiento óptimo en condiciones exigentes, garantizando una larga vida útil y un bajo consumo energético.

- Gama del producto: Harmony XB5 / Harmony XB4
- Tipo de producto: Bloque luminoso
- Tensión nominal de alimentación: 110...240 V CA en 50/60 Hz
- Consumo de corriente: 19 mA
- Capacidad de sobrecarga: 300 VA a 230 V, 120 VA a 120 V
- Vida útil: 100,000 horas a tensión nominal y 25 °C
- Grado de protección: IP20 conforme a IEC 60529
- Resistencia a sobretensiones: 2 kV acorde a IEC 61000-4-5
- Montaje: Frontal
- Clase de aislamiento eléctrico: Clase II acorde a IEC 61140

Características

EAN	3606481856326
Protección	IP20
Voltaje nominal (V)	230

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

[Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte](#)

Artículo descargado el 13 de septiembre de 2026