


Ficha del producto

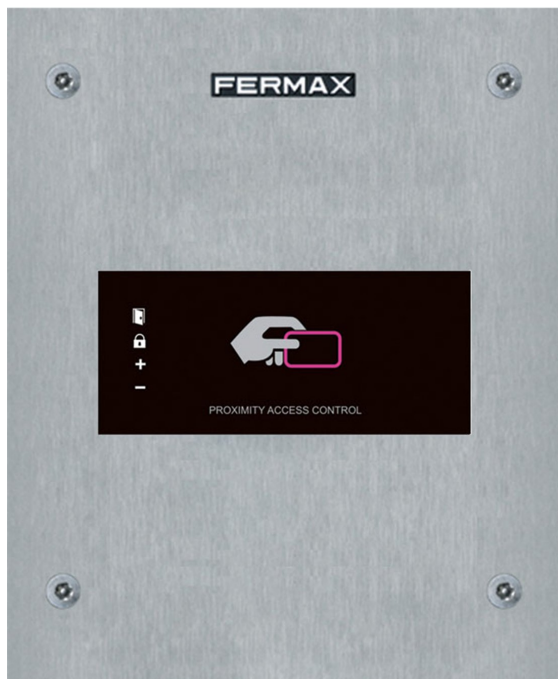

Lector de proximidad con capacidad de 2048 tarjetas, acero inoxidable y montaje versátil

Marca: FERMAX

Referencia: FERMAX 5472

El Lector Proximidad Marine permite la apertura de puertas al acercar una tarjeta o llavero autorizado, sin necesidad de contacto físico. Su diseño versátil permite configuraciones autónomas o centralizadas, con capacidad para hasta 2048 usuarios. Incorpora confirmación acústica y visual, y está fabricado en acero inoxidable, apto para interiores y exteriores. Su instalación es sencilla, con opciones de montaje empotrado o en superficie, y ofrece programación manual o mediante PC.

[Ver producto en web](#)

Descripción

El Lector de Proximidad Marine es un dispositivo avanzado diseñado para facilitar el acceso sin contacto físico, permitiendo la apertura de puertas mediante tarjetas o llaveros de proximidad autorizados. Este lector se adapta a diferentes configuraciones, ya sea en modo autónomo o centralizado, gracias a su sistema de dipswitches (SW2) integrado.

En su configuración autónoma, el lector puede gestionar hasta 400 tarjetas o llaveros, combinando lector y controlador en un solo módulo. En modo centralizado, se amplía su capacidad a 1020 tarjetas/llaveros con la unidad MDS (ref. 2405) y hasta 2048 con la unidad CAC (ref. 4410). Además, es compatible con protocolos Wiegand 26 y Data/Clock, lo que proporciona una mayor seguridad al mantener el controlador de puerta en una zona segura.

El Lector Marine cuenta con confirmación acústica y visual de las acciones, y su diseño robusto en acero inoxidable de 2,5 mm lo hace ideal para su uso en interiores y exteriores. Su instalación puede ser empotrada o en superficie, y es fácil de programar, ya sea manualmente, mediante tarjeta máster, teclado o software de PC.

- Distancia de lectura: 5 cm (tarjeta), 1,5 cm (llavero).
- Salida por relé con tiempo programable (1 a 99 seg).

- Control de sensor de puerta y botón de salida.
- Protección ambiental: IP65, protección contra golpes IK09.
- Temperatura de funcionamiento: -15 a 55°C.
- Alimentación: 12V (AC/DC) en modo autónomo; 12V DC en modo centralizado.
- Consumo: 90 mA sin abrepuertas.
- Dimensiones: 150 x 180 mm.
- Opciones de montaje: empotrar o en superficie.
- Programación sencilla y flexible.

Características

Alto	21
Ancho	15,8
EAN	8424299054728
Profundidad	7,8

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

[Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte](#)

Artículo descargado el 6 de octubre de 2026