
Ficha del producto

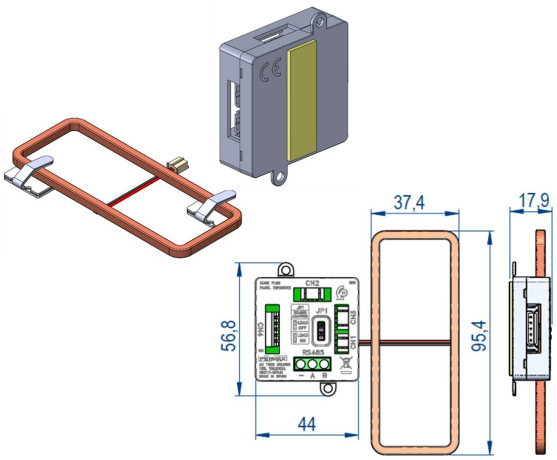

Bucle inductivo DDA para placa Cora, 12Vdc, incluye módulo expansor y abrazaderas.

Marca: FERMAX

Referencia: FERMAX 7722

El Bucle Inductivo Placa CORA transforma la señal de audio en un campo magnético, facilitando la audición para personas con discapacidad auditiva. Este sistema incluye un módulo expansor y el bucle inductivo DDA, que se instala en la Placa CORA mediante abrazaderas. El módulo se fija en el interior de la caja de empotrar y requiere una fuente externa de 12Vdc para su funcionamiento. Se activa únicamente cuando la Placa CORA está encendida.

Ver producto en web

Descripción

El Bucle Inductivo Placa CORA es una solución avanzada diseñada para facilitar la accesibilidad auditiva a personas con discapacidad. Este dispositivo transforma la señal de audio en un campo magnético, permitiendo que los audífonos o prótesis auditivas capten el sonido de manera clara y directa. El sistema se compone de un módulo expansor y el bucle inductivo DDA, que se integran de forma eficiente en la instalación. El módulo Expansor Placa DUOX PLUS se instala en el interior de una caja de empotrar utilizando una cinta adhesiva de doble cara, asegurando una colocación firme y discreta. Es importante destacar que este módulo no es compatible con cajas de superficie debido a limitaciones de espacio. Por su parte, el bucle inductivo DDA se fija a la tapa trasera de la Placa CORA mediante abrazaderas incluidas en el paquete. Este bucle se activa únicamente cuando la Placa CORA está en funcionamiento y su pantalla está encendida. El expansor se conecta a la Placa CORA a través del conector CN4 y requiere una fuente de 12Vdc externa, que debe ser unida a la masa del expansor para un funcionamiento óptimo. A continuación, se detallan las características técnicas del producto: Conexiones: CN1 (bucle inductivo DDA), CN2 y CN3 (placa directorio), CN4 (expansor a Placa CORA), RS-485 (bus RS-485). Instalación: Módulo expansor fijado con cinta adhesiva de doble cara. Compatibilidad: Solo para cajas de empotrar. Activación: El bucle inductivo se activa con la Placa CORA encendida. Fuente de alimentación: Requiere 12Vdc externa. Dimensiones: Adaptado para instalación en espacios reducidos. Uso: Mejora la accesibilidad auditiva en entornos públicos. Materiales: Componentes de alta calidad para durabilidad. Facilidad de instalación: Incluye abrazaderas y cinta adhesiva.

Características

Alto	6,2
Ancho	9,8
EAN	8424299077222
Profundidad	7,2

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 11 de noviembre de 2026