
Ficha del producto

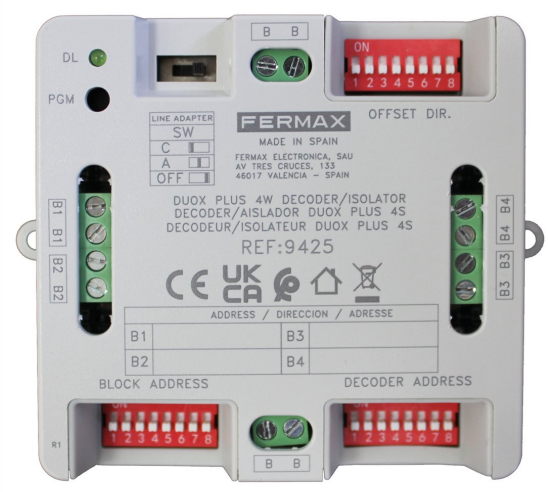


# Decoder aislador duox plus 4 salidas, distancia de derivación hasta 100 m, programación remota.

Marca: FERMAX

Referencia: FERMAX 9425

El DECODER/AISLADOR DUOX PLUS 4S es un dispositivo diseñado para optimizar instalaciones DUOX PLUS, permitiendo una mayor distancia en derivación y aislamiento entre terminales. Con 4 salidas, cada una puede soportar hasta 3 terminales, extendiendo la distancia hasta 100 m. Su programación remota facilita la configuración sin necesidad de acceder a las viviendas. Además, incluye funciones de bloqueo del menú de instalador en monitores compatibles, garantizando un uso seguro y eficiente.

**Ver producto en web**

## Descripción

El **DECODER/AISLADOR DUOX PLUS 4S** es un dispositivo innovador diseñado para optimizar las instalaciones del sistema DUOX PLUS. Este decoder de planta proporciona una solución eficiente y flexible, permitiendo una mayor distancia en la derivación y simplificando la cotización del sistema al reducir la dependencia de factores como distancias, número de troncales y pisos por planta.

Entre sus funciones clave, destaca la capacidad de ofrecer hasta 4 salidas, cada una destinada a una vivienda, permitiendo la conexión de hasta 3 terminales por unidad. Esto se traduce en una extensión de las distancias de derivación de hasta 100 metros, alimentándose directamente del bus DUOX PLUS. Además, el aislamiento entre terminales garantiza que, en caso de un cortocircuito, el funcionamiento del sistema no se vea afectado, con un LED indicador que señala la salida con fallo.

El decoder permite la programación remota de los terminales sin necesidad de acceder a las viviendas, gracias a sus microinterruptores. También incluye la opción de bloquear y desbloquear el menú de instalador en monitores compatibles, asegurando la integridad de la configuración del sistema.

- Dimensiones: 86 x 106 x 31 mm
- Tensión de alimentación: 24 Vdc
- Consumo en reposo: 0,912 W

- Consumo máximo: 1,344 W
- Máx 1 A por salida
- Montaje: fijación atornillada o carril DIN
- Compatible con instalaciones Duox y Duox Plus
- Soporta funciones de autoencendido, F1, F2 y llamada a central de conserjería
- Programación secuencial y no secuencial de direcciones
- Indicador LED para fallos en salidas

## Características

| | |
|---|---|
| Alto | 6,5 |
| Ancho | 18,1 |
| EAN | 8424299094250 |
| Profundidad | 9,6 |

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 10 de noviembre de 2026