
Ficha del producto

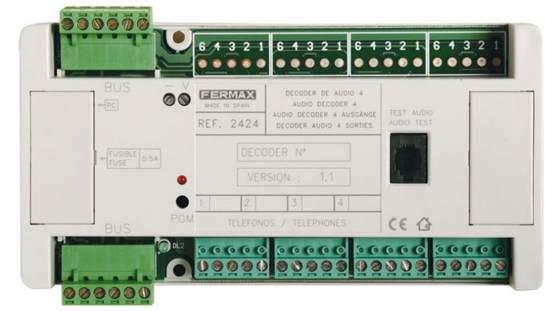

Decoder de audio 4 salidas MDS, formato DIN-10, conecta hasta 4 teléfonos y 9999 viviendas.

Marca: FERMAX

Referencia: FERMAX 2424

El Decoder Audio MDS de 4 salidas es un componente esencial para sistemas de portero y videoportero digital en instalaciones MDS. Permite conectar hasta 4 teléfonos o monitores, gestionando la comunicación de audio entre la placa de calle y las viviendas. Su diseño en formato DIN-10 facilita la instalación en cajas eléctricas o en pared. Cada salida se programa con una dirección MDS de 4 dígitos, garantizando privacidad en las comunicaciones.

Ver producto en web

Descripción

El **Decoder Audio MDS 4 Salidas** es un componente esencial del sistema MDS Digital, diseñado para la gestión eficiente de porteros y videoporteros en edificios y comunidades de viviendas. Este sistema de instalación simplificada en BUS permite una integración completa de servicios, incluyendo portero electrónico, videoportero, intercomunicación entre accesos, control de accesos, y seguridad centralizada. Su capacidad para gestionar hasta 9999 viviendas y 32 accesos por Unidad Central (U.C.) lo convierte en una solución escalable y versátil.

El Decoder Audio actúa como un enlace crucial entre las viviendas y el BUS de la instalación, permitiendo la conexión de hasta 4 teléfonos y/o monitores. Cada salida se programa con una dirección MDS de 4 dígitos, asegurando que las comunicaciones sean privadas y específicas para cada terminal. Al recibir una llamada desde una placa de calle, solo el decoder correspondiente a la dirección MDS generada establecerá la comunicación, garantizando la privacidad de las interacciones.

- Formato DIN-10: 175 x 90 x 60 mm
- Alimentación: Audio 12 Vdc, Video 18 Vdc
- Conexión mediante bus de 6 hilos para audio y coaxial para video
- Capacidad de hasta 63 U.C. enlazadas
- Instalación en caja de equipos eléctricos o montaje en pared
- Comunicación privada entre vivienda y placa

- Instalación simplificada y escalable
- Compatible con sistemas MDS
- Soporta distancias variables según el tipo de cable utilizado
- Intercomunicación entre accesos y control de seguridad centralizada

Características

Alto	6,5
Ancho	18,1
EAN	8424299024240
Profundidad	9,6

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 9 de noviembre de 2026