
Ficha del producto

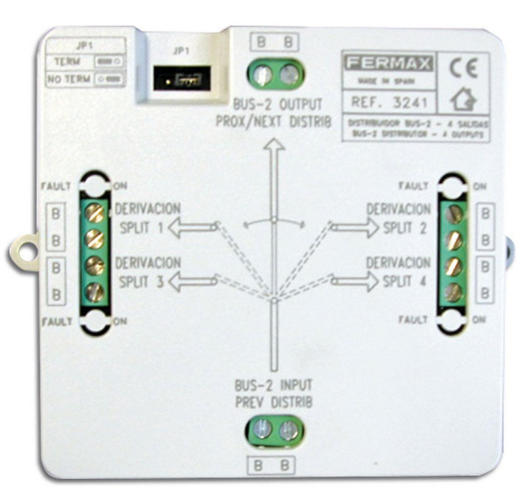

Distribuidor 4 salidas bus2 con distancia máxima de 250 m y audio/video en 2 hilos

Marca: FERMAX

Referencia: FERMAX 3241

El DISTRIBUIDOR 4 SALIDAS BUS2 es un sistema de instalación simplificada que ofrece un rendimiento óptimo en audio y video, garantizando calidad de señal en hasta 199 viviendas. Con una distancia máxima de 250 m desde el primer acceso, permite gestionar múltiples terminales en cada hogar. Incluye un sintetizador de voz y es compatible con cableado de 2 hilos sin polaridad. Su diseño compacto facilita la instalación en registros eléctricos o directamente en la pared.

Ver producto en web

Descripción

El **Distribuidor 4 Salidas BUS2** es un componente esencial para sistemas de intercomunicación en edificios, diseñado para ofrecer una instalación simplificada y un rendimiento excepcional. Este sistema BUS 2 se caracteriza por su mínimo cableado y su alta calidad de señal de audio y video, garantizando una comunicación clara y efectiva en todos los puntos de la instalación. Con una inmunidad superior a interferencias externas, es ideal para gestionar edificios de hasta 199 viviendas y 2 accesos de entrada, con una distancia máxima de 250 metros desde el primer acceso hasta la última vivienda.

El amplificador BUS2 incluye un sintetizador de voz que emite un mensaje al accionar el abrepuertas, mejorando la seguridad y la comodidad del usuario. La telecámara de color, incluida en las placas BUS2 de videoportero, asegura una visualización nítida. Cada vivienda puede contar con hasta 2 terminales, ya sean teléfonos, monitores o una combinación de ambos, con una programación sencilla desde la placa de calle que asigna códigos de llamada a cada terminal, garantizando así una comunicación privada.

- Dimensiones: 86 x 89 x 26 mm (alto-ancho-profundo)
- Alimentación del sistema: 24 Vdc
- Soporta hasta 2 monitores o 1 monitor y 1 teléfono por salida
- Hasta 3 teléfonos por salida
- Cableado: Bus de 2 hilos sin polaridad

- Recomendado: cable par trenzado CAT2 para distancias máximas
- Instalación en registros eléctricos o atornillado a la pared
- Disponibles en versiones de 2 y 4 salidas
- Distribución eficiente de señal de audio y video
- Mantenimiento de alimentación y señal de datos en todo momento

Características

Alto	6,5
Ancho	11,3
EAN	8424299032412
Profundidad	9,6

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 4 de noviembre de 2026