


Ficha del producto

**Driver LED Lifud regulable Triac
20W salida 25-42V DC**

Marca: Lifud

Referencia: LEDME LF-ACT020D-0550-42

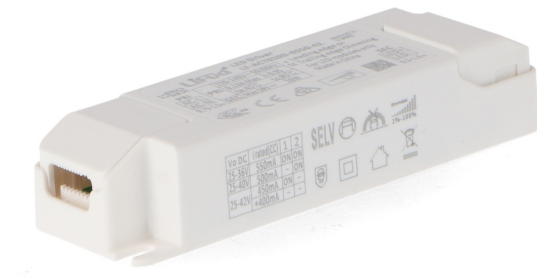

Driver LED regulable por triac de 20W con salida de 25-40V DC y corriente de 400-550 mA. Incorpora tecnología No Flicker para evitar parpadeos. Funciona con alimentación de 220-240V AC, protección IP20 y rango térmico de -30°C a +50°C. Dimensiones de 122x40x25 mm y factor de potencia 0.9.

[Ver producto en web](#)**Descripción**

Driver LED regulable de la marca Lifud, diseñado para alimentar luminarias con salida en corriente continua. Su tecnología Triac permite ajustar la intensidad de la luz de forma progresiva, ofreciendo una operación estable y sin parpadeo (No Flicker) para una experiencia visual cómoda.

Características técnicas

- Marca: Lifud
- Potencia máxima: 20 W
- Alimentación: 220-240 V AC
- Salida: 25-40 V DC
- Intensidad de corriente: 400-550 mA
- Regulación: Triac
- Protección contra sobretensión: 4 kV
- Grado de protección: IP20
- Temperatura de trabajo: -30°C ~ +50°C
- Factor de potencia: 0.9
- Material: PC
- Dimensiones: 122x40x25H mm
- Garantía: 5 años

Este dispositivo es adecuado para instalaciones que requieren control de brillo mediante interruptores

de fase. Su diseño compacto y protección IP20 lo hacen apto para uso en interiores secos, garantizando una gestión eficiente de la energía con un factor de potencia elevado.

Características

Material	PC
Potencia (W)	20 W
Protección	IP20
Regulable	Sí
Tipo de corriente	AC

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 17 de octubre de 2026