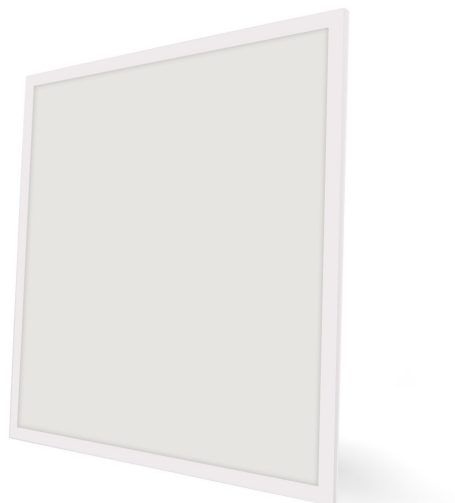


Ficha del producto

**Panel LED Serie High Lumen
60x60 cm 25W Epistar Flicker
Free**

Referencia: LEDME GA5396

El panel LED High Lumen de iSG Lighting mide 60x60 cm y consume 25W con fuente Epistar para 4000 lúmenes. Ofrece eficiencia de 160 lm/w, temperatura de color 3000K y vida útil de 40000 horas. Cuenta con Flicker Free, ángulo de 120° y driver Lifud en carcasa de aluminio IP40.

[Ver producto en web](#)**Descripción**

El Panel LED Serie High Lumen de iSG Lighting es un sistema de iluminación eficiente y fiable, diseñado para ofrecer una luz uniforme con tecnología No Flicker. Su construcción en aluminio garantiza durabilidad y disipación térmica adecuada dentro de su rango operativo.

Características técnicas

- Marca: iSG Lighting
- Potencia: 25 W
- Fuente luminosa: Epistar
- Luminosidad: 4000 lúmenes
- Eficiencia lumínica: 160 lm/W
- Temperatura de trabajo: -20°C ~ + 45°C
- Ángulo de emisión: 120°
- Vida útil: 40.000 horas
- Protección: IP40, IK5
- Clase de aislamiento eléctrico: II
- Protección contra sobretensión: 4 kV
- Alimentación: 170-265 V AC
- Dimensiones: 595x595x35 mm
- Material del cuerpo: Aluminio
- Driver: Lifud
- CRI: 80

- UGR: >19
- Factor de potencia: 0.95
- Tecnología anti-parpadeo: Sí (Flicker Free)
- Regulable: Opcional
- Garantía: 5 años
- Opciones de temperatura de color: 3000K, 4000K, 6500K

Gracias a su alto índice de reproducción cromática y bajo deslumbramiento (UGR >19), este panel proporciona una calidad visual superior en espacios interiores. Su robusta protección contra sobretensiones y amplio rango de voltaje lo hacen apto para diversas redes eléctricas sin necesidad de adaptadores adicionales.

La instalación requiere fijación estándar en techos suspendidos o falsos, aprovechando su perfil delgado de 35 mm para mantener la estética del espacio. Se recomienda conectar el driver opcional si se requiere control de intensidad, asegurando siempre que la alimentación cumpla con los parámetros especificados para evitar daños al componente Lifud.

Características

Clase de aislamiento	Clase II
Alto	595
Ancho	595
Cri (Ra)	80
EAN	8435579753965
Fabricante	iSG Lighting
Libre de halógenos	Sí
Lúmenes (lm)	4000 lm
Potencia (W)	25 W
Profundidad	35
Protección	IP40
Temperatura de color	3000K
Vida estimada (h)	40.000

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 7 de octubre de 2026