


Ficha del producto

Driver Dali 20-42V DC 40W No Flicker Lifud

Marca: Lifud

Referencia: LEDME LF-ADD040-1050-42

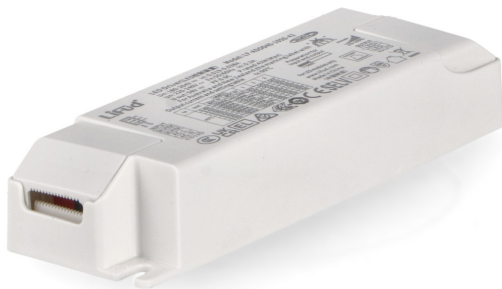

Driver Lifud Dali/ Push con salida regulable de 9-42V DC, potencia máxima de 40W, factor de potencia 0,9. Compatible con sistemas Dali para control de iluminación. Alimentación 220-240V AC, clase de aislamiento eléctrico II, protección IP20. Temperatura de operación de -30°C a +50°C. Incluye protección contra sobrecarga y cortocircuito.

[Ver producto en web](#)**Descripción**

Driver Lifud Dali / Push con salida regulable de 9-42V DC, potencia máxima de 42W, diseñado para controlar iluminación LED con protocolo DALI. Compatible con sistemas de gestión de iluminación inteligente, permite regulación precisa y operación sin parpadeo. Ideal para aplicaciones comerciales y residenciales donde se requiere control remoto y eficiencia energética.

Características técnicas

- Potencia Máxima: 42W
- Alimentación: 220-240V AC
- Salida: 9-42V DC
- Intensidad de Corriente: 700-1050 mA
- Regulable: Dali
- Temperatura de Trabajo: -30°C ~ +50°C
- Protección: IP20
- Clase Aislamiento Eléctrico: II
- Protección contra Sobretensión: 4 kV
- Protección contra Sobrecarga: Sí
- Protección contra Cortocircuito: Sí
- Factor de Potencia: 0.9
- Material: PC

- Dimensiones: 142 x 46 x 28 mm
- Garantía: 5 años

Características

Clase de aislamiento	Clase II
Libre de halógenos	Sí
Potencia (W)	42W
Protección	IP20
Regulable	Sí
Voltaje nominal (V)	9-42V
Uso	Interior

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

[Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte](#)

Artículo descargado el 7 de octubre de 2026