


Ficha del producto

**Fuente de Alimentación Slim
400W 24Vdc M LEDME**

Marca: LEDME

Referencia: LEDME LM2255

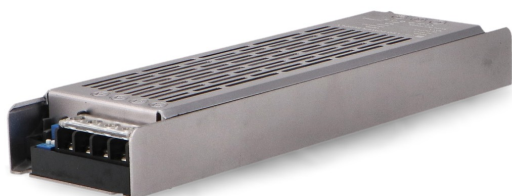

Fuente de alimentación slim de 400 W, salida 24 V DC, diseñada para tiras led. Alimentación 220-240 V AC, 50/60 Hz. Clase de aislamiento eléctrico I, protección IP44. Fabricada en aluminio con dimensiones 304 x 52 x 22 mm. Incluye interruptor dip para configuración. Factor de potencia >0,5. Temperatura de operación de -20°C a +45°C.

[Ver producto en web](#)**Descripción**

Fuente de alimentación slim de 400W con salida de 24V DC, diseñada para alimentar tiras led. Compatible con alimentación AC de 220-240V y frecuencia 50/60 Hz. Presenta una clase de aislamiento eléctrico I y protección IP44, adecuada para entornos con exposición a polvo y salpicaduras. Funciona en un rango de temperatura de -20°C a +45°C. Incluye interruptor dip para ajustes configurables.

Características técnicas

- Potencia Máxima: 400W
- Salida: 24V DC
- Alimentación: 220-240V AC
- Frecuencia: 50/60 Hz
- Temperatura de Trabajo: -20°C ~ +45°C
- Protección: IP44
- Clase Aislamiento Eléctrico: I
- Protección contra Sobrecarga: Sí
- Protección contra Cortocircuito: Sí
- Protección contra Sobrecalentamiento: No
- Factor de Potencia: >0,5
- Material: Aluminio
- Dimensión: 304 x 52 x 22 mm

- Instalación: Superficie
- Incluye: Dip switch
- Garantía: 3 años

Características

Clase de aislamiento	Clase I
Frecuencia	50/60 Hz
Alto	22 mm
Ancho	52 mm
Largo	304 mm
Material	Aluminio
Potencia (W)	400 W
Protección	IP44
Voltaje nominal (V)	24 V
Tipo de corriente	DC
Tipo de instalación	Superficie

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 9 de octubre de 2026