
Ficha del producto

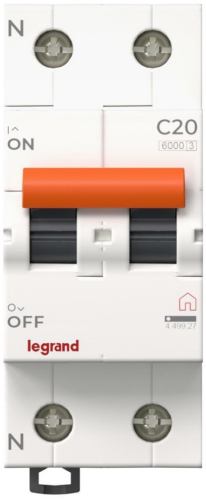

Magnetotérmico 1P+N 20A curva C 2 módulos 230V

Marca: LEGRAND

Referencia: LEGRAND 449927

Interruptor magnetotérmico de 1P+N con 2 módulos, diseñado para proteger instalaciones contra sobrecargas y cortocircuitos. Opera a 230 V~ con corriente asignada de 20 A y curva de disparo C. Ofrece un poder de corte de 6 kA según EN 60898, tensión de aislamiento de 500 V e índice de impulso de 4 kV.

Ver producto en web

Descripción

Interruptor magnetotérmico de 1P+N diseñado para la protección de instalaciones eléctricas contra sobrecargas y cortocircuitos. Permite además el control y aislamiento de la línea, ofreciendo una solución compacta y fiable para cuadros de distribución.

Características técnicas

- Corriente asignada: 20 A
- Tensión nominal: 230 V CA
- Curva de disparo: C
- Poder de corte: 6 kA según EN 60898
- Anchura: 2 módulos
- Profundidad: 44 mm
- Grado de protección: IP20
- Temperatura de funcionamiento: -25...70 °C
- Conexión de conductores: 1.5...25 mm² (varios) y 1.5...35 mm² (rígido)
- Clase de limitación de intensidad: 3
- Categoría de sobretensión: 3

Este dispositivo garantiza una respuesta rápida ante fallos eléctricos, protegiendo los equipos conectados. Su diseño modular facilita la integración en tableros estándar, optimizando el espacio disponible en la instalación.

Características

Corriente nominal (A)	20
Curva de disparo	C
EAN	3414972963473
Protección	IP20
Tensión nominal	230
Voltaje nominal (V)	230

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 1 de noviembre de 2026