


Ficha del producto

Interruptor unipolar 10 ax SIMON 7700101-039

Marca: SIMON

Referencia: RST 7700101-039

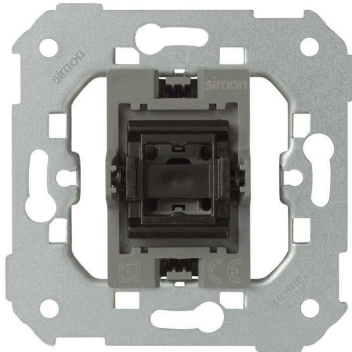

Interruptor unipolar 10 AX SIMON 7700101-039

- Interruptor unipolar 10 AX 250V con sistema de embornamiento 1click®
- Función señalizadora: No
- Nº de elementos que ocupa: 1 elemento
- Garra: Simon 27
- Compatibilidad: Marcos Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82 y Simon 88
- Contenido del embalaje: Mecanismo e instrucciones
- Posibilidad de implementar función señalizadora mediante soporte señalizador y tecla con visor
- Serie: Simon 77
- Versión: Individual
- Intensidad: 10 AX
- Voltaje: 250 V~
- Tipo de embornamiento: Por corte (1 click®)
- Tipo de accionamiento: Basculante
- Sección de cable admitida: De 1,5 a 2,5 mm
- Material de fabricación: Componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos
- Tipo de Producto: Estándar
- Mercado disponible: CE
- Normativa: Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008 + EN 60998-2-3:2004
- Tipo de instalación: Apto para superficie y empotrar
- Instalable en cajetín de empotrar: Universal
- Intervalo temperatura de funcionamiento: 5 a 40º C
- Intervalo temperatura de almacenamiento: -25 a 50º C

Descripción

El interruptor unipolar 10 AX SIMON 7700101-039 es un dispositivo de alta calidad diseñado para ofrecer un funcionamiento fiable y seguro en instalaciones eléctricas residenciales o comerciales. Con una intensidad de 10 AX y un voltaje de 250 V~, este interruptor cuenta con un sistema de embornamiento 1click® que facilita su instalación. Su diseño versátil le permite ser compatible con marcos Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82 y Simon 88, ocupando un solo elemento en la instalación.

Interruptor unipolar 10 AX

Voltaje de 250 V~

Sistema de embornamiento 1click®

Compatible con varios marcos Simon

Función señalizadora opcional

Sección de cable admitida: De 1,5 a 2,5 mm

Material de fabricación: Componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos

Normativas: Directive 2014/35/UE LVD, Directive 2011/65/UE RoHS, EN 50581:2012, EN 60669-1:1999, EN 60998-2-3:2004

Intervalo temperatura de funcionamiento: 5 a 40º C

Intervalo temperatura de almacenamiento: -25 a 50º C

Características

EAN	8421053075814
Peso (kg)	0
Referencia	STK 7700101-039
Voltaje nominal (V)	230
Tipo de pieza	Mecanismos eléctricos
Serie	Simon 75

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

[Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte](#)

Artículo descargado el 25 de octubre de 2026