


Fiche produit

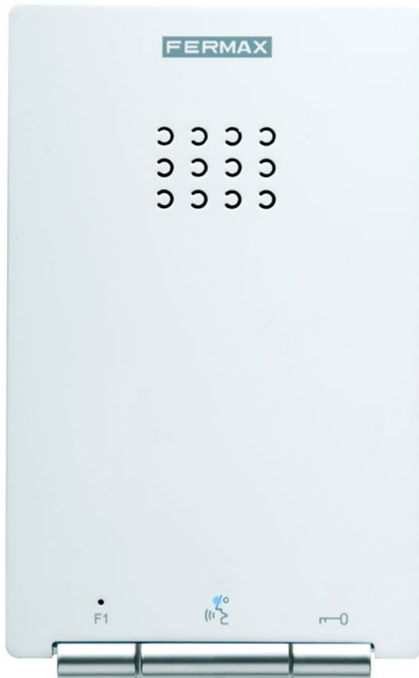

TELEFONO iLOFT LYNX

Marque: FERMAX

Référence: FERMAX 1645

Terminal de audio. Instalado en las viviendas, permite la comunicación con la placa de calle y la apertura de la puerta. Permite la comunicación en modo manos libres. Un nuevo concepto de teléfono para la vivienda. Un diseño integrado, acorde a las nuevas tendencias y estilos de vida, sencillo y funcional que aúna calidad y diseño. Dispositivo que, funcionando con tecnología Full IP, desarrolla un alto rendimiento y capacidad de procesamiento electrónico, constituyéndose como complemento perfecto para los proyectos inmobiliarios más ambiciosos. Líneas puras. Una silueta suspendida en la pared, apenas dibujada: es iLoft, el teléfono de FERMAX más innovador. Compacto. Un equipo de aspecto extraplano, en el que la calidad y el cuidado de sus materiales, y la simplicidad de sus líneas, se unen para ofrecer un diseño arquitectónico, minimalista y sutil. Está fabricado en plástico ABS de alto impacto y cuenta con un acabado espejo pulido para su fácil limpieza. De instalación mural y fácil fijación. Sistema Lynx. Lynx es el sistema tecnológico más avanzado para la gestión de la comunicación, la seguridad y el confort en complejos residenciales. Lynx ha transformado el mundo estableciendo nuevos estándares en capacidad de procesamiento y rendimiento en los equipos de portero y videoportero. Lynx es mucho más que un simple TCP/IP ya que proporciona las mejores soluciones para los integradores de sistemas y los residentes en la vivienda. Fusiona la más avanzada tecnología, diseño e ingeniería de producto con sus necesidades y posibilidades: 1. COMUNICACIÓN. Conecta el interior y el exterior de la vivienda, posibilitando una comunidad interactiva para los residentes, garantizando su privacidad. 2. SEGURIDAD. Mantiene una conexión permanente, fiable y sencilla con el personal de servicio del edificio, asegurando la protección y seguridad de cada familia. 3. CONFORT. Otorga libertad al integrador de sistemas para elegir y configurar el sistema y su automatización de acuerdo con las necesidades específicas de cada residente. **INSTALACIÓN FÁCIL Y SENCILLA CON LA MÁXIMA ROBUSTEZ:** - La alimentación vía Ethernet (PoE) simplifica su instalación. - Lynx puede instalarse sobre redes de área local ya existentes y

emplear cable estructural (SCS) y equipos de red estándar. - La arquitectura SIP punto a punto permite el funcionamiento independiente de cada dispositivo sin necesidad de un servidor central. - Gracias a la configuración mediante tarjeta SD, la instalación se convierte en un proceso sencillo. CAPACIDAD TÉCNICA SIN LÍMITES: - Un número virtualmente ilimitado de monitores/teléfonos se puede gestionar con una sola instalación Lynx. - Distancias ilimitadas de un punto a otro de la instalación. - Canales ilimitados para conversaciones y transmisión de datos. El sistema Lynx marca las diferencias respecto a los sistemas más avanzados.

[Voir le produit en ligne](#)

Description

- Atornillable en superficie. - Dispose de un conector RJ-45 que se usa tanto para conexión a la red Lynx como para recibir la alimentación por PoE. - Para la instalación sólo será necesario disponer del cable UTP desde el switch hasta el lugar donde se va a instalar el teléfono iLOFT Lynx. En ambos extremos del cable debe haber preinstalado conectores RJ45 macho, sin protección en el conector. - Botón para activar/desactivar el audio. - Botón de abrepuertas y llamada a conserje. - Dispose de 1 pulsador para funciones adicionales. - 5 melodías de llamada seleccionables. - Control de volumen secuencial. - Funcionamiento manos libres, una vez activado el canal placa de calle-vivienda, la comunicación es simultánea. - 3 leds de señalización: * Azul: llamando/en comunicación. * Verde: función apertura de puerta / apertura automática activada. * Rojo: función no molestar - volumen off - Comunicación privada. Secreto de conversación. Tiempo máximo de conversación: 90 segundos con placa y EGR (conserjería) y 300 segundos si es un monitor o un teléfono. - Dispose de 1 pulsador para funciones adicionales. - Dimensiones: 146 (alto) x 90 (ancho) x 20 (profundo) mm - Consumo: * en reposo: 28 mA. * sonando / conversación: 40 mA

Caractéristiques

Haute	15
Largeur	9,5
EAN	8424299016450
Profondeur	3,3

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

[Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance](#)

Article téléchargé le 6 octobre 2026