


Fiche produit

Driver Lifud Régulable Triac 25-40 V CC 20 W

Marque: Lifud

Référence: LEDME LF-ACT020D-0550-42

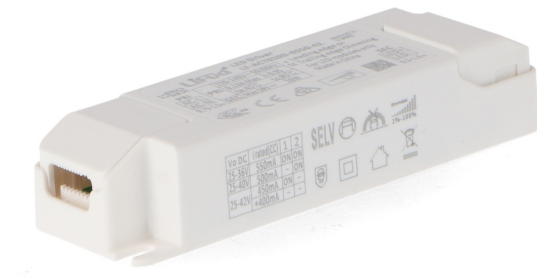

Driver réglable Triac de 20 W, sortie continue 25-40 V DC, courant réglable entre 400-550 mA. Alimentation 220-240 V AC, facteur de puissance 0.9. Protection IP20 et contre la surtension de 4 MPa. Fonctionne dans des plages de température de -30°C à +50°C. Fabriqué en cendrage (PC), conception compacte 122x40x25 mm.

[Voir le produit en ligne](#)

Description

Driver réglable Triac de marque Lifud, conçu pour alimenter les systèmes LED avec une sortie continue de 25-40V DC et une puissance maximale de 20W. Compatible avec des tensions d'alimentation AC 220-240V, il offre un réglage doux par contrôle Triac sans clignotement (pas flicker). Sa conception compacte et robuste, avec des dimensions de 122x40x25 mm et fabriquée en matériel PC, garantit une exploitation stable dans des environnements avec des températures comprises entre -30°C et +50°C.

Caractéristiques techniques

- Puissance maximale: 20W
- Alimentation: 220-240V AC
- Départ: 25-40V DC
- Intensité de courant: 400-550 mA
- Régulable: Triac
- Facteur de puissance: 0.9
- Protection: IP20
- Protection contre la surtension: 4 MPa
- Température de travail: -30°C ~ +50°C
- Matériel: PC
- Dimension: 122x40x25 mm
- Garantie: 5 ans

Caractéristiques

Fabricant	Lifud
Matériel	PC
Puissance (W)	20 W
Protection	IP20
Réglable	Oui
Tension nominale (V)	220-240 V
Type actuel	AC

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance

Article téléchargé le 7 octobre 2026