


Fiche produit

Driver DALI 20-42 V CC 40 W sans clignotement Lifud

Marque: Lifud

Référence: LEDME LF-ADD040-1050-42

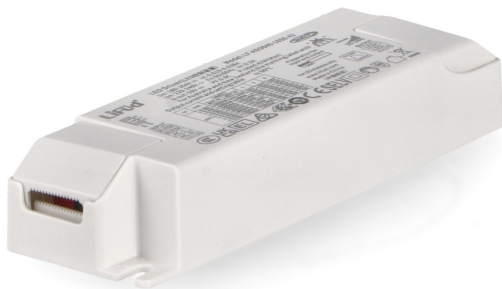

Driver Lifud Dali/ Push avec sortie réglable 9-42V DC, puissance maximale de 40W, facteur de puissance 0,9. Compatible avec des systèmes Dali pour le contrôle de l'éclairage. Alimentation 220-240V AC, classe d'isolation électrique II, protection IP20. Température de fonctionnement de -30°C à +50°C. Comprend la protection contre la surcharge et le court-circuit.

[Voir le produit en ligne](#)

Description

Driver Lifud Dali / Push avec sortie réglable 9-42V DC, puissance maximale de 42W, conçu pour contrôler l'éclairage LED avec protocole DALI. Compatible avec des systèmes de gestion de l'éclairage intelligent, il permet une régulation précise et un fonctionnement sans clignotement. Idéal pour les applications commerciales et résidentielles où la télécommande et l'efficacité énergétique sont nécessaires.

Caractéristiques techniques

- Puissance maximale: 42W
- Alimentation: 220-240V AC
- Départ: 9-42V DC
- Intensité de Courant: 700-1050 mA
- Régulable: Dali
- Température de travail: -30°C ~ +50°C
- Protection: IP20
- Classe Isolation électrique: II
- Protection contre la surtension: 4 MPa
- Protection contre le surchargement: Oui
- Protection contre le court-circuit: Oui
- Facteur de puissance: 0.9

- Matériel: PC
- Dimensions: 142 x 46 x 28 mm
- Garantie: 5 ans

Caractéristiques

Classe d’appliance	Catégorie II
Fabricant	Lifud
Sans halogène	Oui
Puissance (W)	42W
Protection	IP20
Réglable	Oui
Tension nominale (V)	9-42V
Usage	Intérieur

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance

Article téléchargé le 7 octobre 2026