


Fiche produit

Driver 0-10V Lifud 42W 24-40V DC

Marque: Lifud

Référence: LEDME LF-ABA040B-1050-42

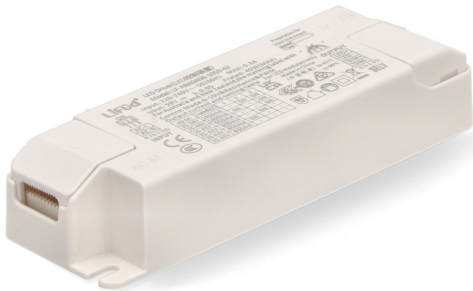

Driver Lifud 0-10V, sortie 24-40V DC, puissance maximale 42W, alimentation 100-240V AC, courant réglable de 550 à 1050 mA. Facteur de puissance 0,9, protection IP20, résistant aux surtensions jusqu'à 4 kV. Fonctionne entre -30°C et +50°C, fabriqué en polycarbonate (PC), compatible avec les systèmes de régulation analogique 0-10V. Garantie de 5 ans.

[Voir le produit en ligne](#)**Description**

Driver Lifud 0-10V avec sortie 220-240V AC, puissance maximale de 42W, conçu pour contrôler des lampes LED par signal analogique 0-10V. Compatible avec les systèmes de régulation de luminosité, offre une sortie stable de 24-40V DC et un courant réglable entre 550-1050 mA. Fonctionne dans une large plage de température, de -30°C à +50°C, et protégé avec IP20. Intègre une protection contre les surtensions jusqu'à 4 kV. Fabriqué en matériau PC, avec un facteur de puissance de 0,9 et des dimensions de 141,5 x 46 x 27,5 mm. Inclut une garantie de 5 ans.

Caractéristiques techniques

- Puissance maximale : 42 W
- Température de fonctionnement : -30°C ~ +50°C
- Protection : IP20
- Protection contre les surtensions : 4 kV
- Alimentation : 100-240 V AC / maximum 0,6 A
- Sortie : 24-40 V DC
- Courant : 550-1050 mA
- Dimensions : 141,5 x 46 x 27,5 mm
- Matériau : PC
- Facteur de puissance : 0,9
- Régulable : 0-10 V

- Garantie : 5 ans

Caractéristiques

Haute	141,5 mm
Largeur	46 mm
Fabricant	Lifud
Matériel	PC
Puissance (W)	42W
Profondeur	27,5 mm
Protection	IP20
Réglable	Oui
Tension nominale (V)	100-240V

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

[Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance](#)

Article téléchargé le 7 octobre 2026