


Fiche produit

**Driver Lifud 220-240 V CC 48 W
1200 mA**

Marque: Lifud

Référence: LEDME LF-GIF050YS1200H

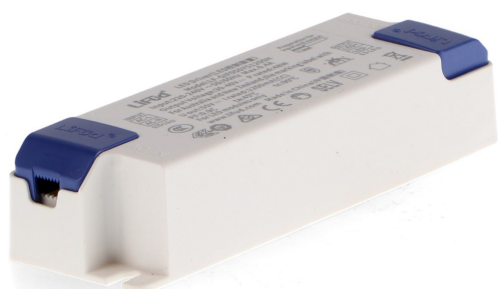

Driver Lifud avec sortie 27-42V DC, puissance maximale 48W, alimentation 220-240V AC. Conçu pour fonctionner dans des plages de température de -30°C à +50°C, avec facteur de puissance 0.9. Classe d'isolation électrique II, protection IP20. Comprend la protection contre la surcharge et le court-circuit. Fabriqué en matériel PC, dimensions 140x43x29 mm. Garantie de 5 ans.

[Voir le produit en ligne](#)**Description**

Driver Lifud avec sortie 27-42V DC, puissance maximale de 48W, conçu pour fonctionner avec une alimentation AC 220-240V. Idéal pour les applications d'éclairage LED qui nécessitent une sortie stable sans clignotement. Sa plage de température de travail de -30°C à +50°C permet une utilisation dans des environnements avec des variations thermiques extrêmes.

Caractéristiques techniques

- Alimentation: 220-240V AC
- Départ: 27-42V DC
- Intensité du courant: 1200 mA
- Puissance maximale: 48W
- Facteur de puissance: 0.9
- Température de travail: -30°C ~ +50°C
- Protection: IP20
- Classe d'isolation électrique: II
- Protection contre les surcharges: Oui
- Protection contre le court-circuit: Oui
- Protection contre la surchauffe: Non.
- Matériel: PC
- Dimension: 140 x 43 x 29 mm

- Garantie: 5 ans

Caractéristiques

Classe d’appliance	Catégorie II
Diamètre	140x43x29H mm
Fabricant	Lifud
Puissance (W)	48W
Protection	IP20
Tension nominale (V)	27-42V
Type actuel	DC

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance

Article téléchargé le 7 octobre 2026