


Fiche produit

Alimentation Slim 400 W 24 Vcc M LEDME

Marque: LEDME

Référence: LEDME LM2255

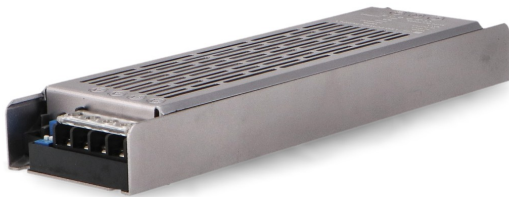

Alimentation slim de 400 W, sortie 24 V cc, conçue pour les bandes LED. Alimentation 220-240 V ca, 50/60 Hz. Classe d'isolation électrique I, protection IP44. Fabriquée en aluminium avec des dimensions de 304 x 52 x 22 mm. Inclut un interrupteur dip pour la configuration. Facteur de puissance >0,5. Température de fonctionnement de -20 °C à +45 °C.

[Voir le produit en ligne](#)

Description

Alimentation slim de 400 W avec sortie 24 V cc, conçue pour alimenter des bandes LED. Compatible avec une alimentation CA de 220-240 V et une fréquence de 50/60 Hz. Présente une classe d'isolation électrique I et une protection IP44, adaptée aux environnements exposés à la poussière et aux éclaboussures. Fonctionne dans une plage de température de -20 °C à +45 °C. Inclut un interrupteur dip pour des réglages configurables.

Caractéristiques techniques

- Puissance maximale : 400 W
- Sortie : 24 V cc
- Alimentation : 220-240 V ca
- Fréquence : 50/60 Hz
- Température de fonctionnement : -20 °C ~ +45 °C
- Protection : IP44
- Classe d'isolation électrique : I
- Protection contre la surcharge : Oui
- Protection contre le court-circuit : Oui
- Protection contre la surchauffe : Non
- Facteur de puissance : >0,5
- Matériau : Aluminium

- Dimensions : 304 x 52 x 22 mm
- Installation : Surface
- Inclus : Interrupteur dip
- Garantie : 3 ans

Caractéristiques

Classe d’appliance	Catégorie I
Fréquence	50/60 Hz
Haute	22 mm
Largeur	52 mm
Fabricant	Ledme
Long	304 mm
Matériel	Aluminio
Puissance (W)	400 W
Protection	IP44
Tension nominale (V)	24 V
Type actuel	DC
Type d'installation	Surface

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance

Article téléchargé le 9 octobre 2026