


Fiche produit

Disjoncteur différentiel 2P 25 A 30 mA type F

Marque: LEGRAND

Référence: LEGRAND 432078

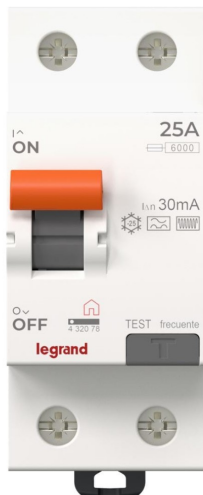

Différentiel 2 pôles pour 230 V~ et 25 A avec une sensibilité de 30 mA type F. Montage sur rail DIN, capacité de court-circuit de 10 kA et indice de protection IP20. Conçu pour protéger contre les contacts directs et indirects ainsi que les risques d'incendie dus aux défauts à la terre.

[Voir le produit en ligne](#)

Description

Interrupteur différentiel 2 pôles conçu pour protéger les personnes contre les contacts directs et indirects et prévenir les risques d'incendie liés aux courants de défaut à la terre persistants.

Caractéristiques techniques

- Courant assigné : 25 A
- Sensibilité de déclenchement : 30 mA
- Tension nominale : 230 V CA
- Fréquence : 50 Hz
- Type de courant de fuite : F
- Capacité de court-circuit (Icw) : 10 kA
- Résistance aux surintensités : 0,25 kA
- Impulsion Uimp : 4 kV
- Tension d'isolation Ui : 250 V
- Indice de protection : IP20
- Montage : Rail DIN
- Largeur : 2 modules
- Profondeur : 44 mm
- Température de fonctionnement : -25...60 °C
- Section des conducteurs : 0,75...35 mm² (multipéins) / 0,75...50 mm² (rigide)
- Système de verrouillage par cadenas : Oui

- Couleur : Blanc

Cet appareil offre une réponse rapide aux fuites de courant, garantissant la sécurité des installations et le respect des normes électriques de base.

Caractéristiques

Fréquence	50
Courant nominal (A)	25
EAN	3414973045482
Fabricant	LEGRAND
Protection	IP20
La section du câble	35 mm²
Tension nominale	230
Tension nominale (V)	230

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance

Article téléchargé le 25 octobre 2026