


Fiche produit

Relais différentiel réglable triphasé 30-30000 mA

Marque: LEGRAND

Référence: LEGRAND 026088

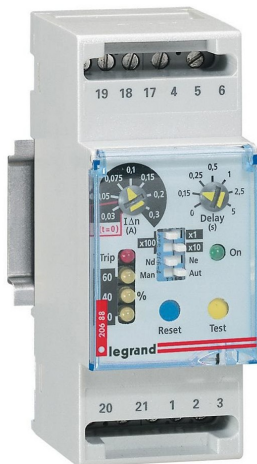

Relais différentiel réglable de 2 modules pour montage sur rail DIN, conçu pour les systèmes triphasés. Détecte les courants de fuite avec une plage de réponse de 30 à 30000 mA et un délai d'activation fixe de 5 secondes. Fonctionne avec une tension d'alimentation CA de 195,5 à 253 V et une fréquence nominale comprise entre 47 et 63 Hz.

[Voir le produit en ligne](#)

Description

Relais différentiel réglable de 2 modules conçu pour le montage sur rail DIN. Sa fonction principale est de détecter les courants de fuite dans les systèmes d'alimentation triphasés, offrant une protection ajustable par connexion fileté.

Caractéristiques techniques

- Tension d'alimentation CA : 195,5...253 V à 50/60 Hz.
- Fréquence de fonctionnement nominale : 47...63 Hz.
- Plage de réponse de l'intensité différentielle : 30...30000 mA.
- Délai d'activation réglable : 5 s.
- Inclut 1 contact inverseur et 0 contacts NO/NC.
- Indication de l'intensité différentielle et enregistrement des erreurs.
- Dimensions : 35 mm de largeur, 89 mm de hauteur et 65,6 mm de profondeur.

Ce dispositif permet de configurer le seuil de déclenchement et le temps de délai pour s'adapter aux besoins spécifiques de l'installation électrique triphasée. La présence d'un contact inverseur facilite l'intégration dans des schémas de commande ou de signalisation externes.

Caractéristiques

Fréquence	50/60 Hz
EAN	3245060260880
Fabricant	LEGRAND
Long	35 mm
Profondeur	65.6 mm

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

[Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance](#)

Article téléchargé le 24 octobre 2026