


Product sheet

MONITOR KIT WAY 7"

Brand: FERMAX

Reference: FERMAX 1525

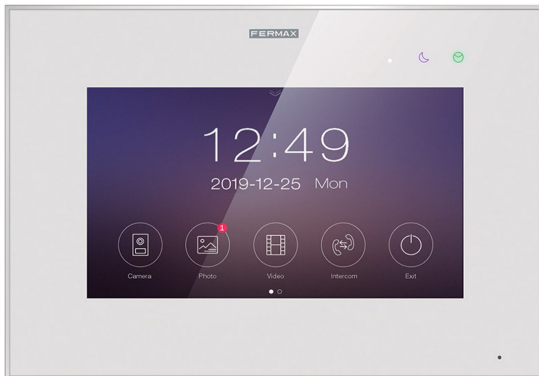

Montaje en superficie (conector de pared incluido). Pantalla táctil de 7". Interfaz de usuario intuitivo compatible con las operaciones de deslizamiento. Leds: Blanco: monitor Activado; Morado: No-molestar Activado; Verde: Fotos/Vídeos pendientes de visualizar Modo de conversación: Manos libres Conexiones para timbre de puerta: bornas GND, BELL Fecha y hora: Hora: formato 24h; Fecha: formato configurable. Programable manualmente desde el monitor. Modo No molestar: Activación/Desactivación inmediata y/o temporizada para una franja horaria del día. Captura de fotos: Automática-Desactivable (desactivada por defecto) y manual. 100 fotos sin tarjeta Micro SD, 1.000 con Micro SD (no incluida en el kit). Las fotos en el monitor se pueden copiar a la tarjeta Micro SD. Captura de vídeos: Automática-Desactivable (desactivada por defecto) y manual. Sólo con tarjeta Micro SD 8-32 GB, no incluida en el kit. Hasta 128 vídeos de 15 s. Borrado fotos y vídeos: Uno a uno, selección varios, selección todos. Al llegar al límite de almacenamiento borra las más antiguas. Opción de formatear la Micro SD. Activado por defecto el borrado a los 30 días. Histórico de llamadas (con fecha y hora): Fotos y vídeos se almacenan con fecha y hora. Auto-on (visualización de la calle desde el monitor): 2 placas y 2 cámaras. Seleccionable. Apertura puerta peatonal (abrepuertas eléctrico): Activa salida 12 Vcc (Bornas S+, S- en placa). Tiempo de apertura programable (1-8 s.) Apertura puerta garaje (abrepuertas electromagnético): Activa relé (Bornas COM, NO/NC). Tiempo de apertura programable (1-8 s.) Ajustes de imagen: Brillo, Contraste y Color. Ajuste de volumen de llamada y conversación: niveles de 0-8 Función intercomunicación interna en la vivienda: Posibilidad de llamada a uno o llamada a todos. Máximo hasta 3 monitores por vivienda (1 Principal y 2 Adicionales) Idiomas de los menús: 16 Melodías de llamada: 16. Seleccionables para: llamada de placa, timbre de puerta, llamada de intercomunicación. Compatibilidad con cámaras CCTV: Una cámara aérea analógica por placa. Conexiones: Bus (B, B); Timbre de puerta (GND, BELL); Ranura para la tarjeta Micro SD (8-32 GB); Interruptor de adaptación de impedancias

para la señal de vídeo (dipswitch 1 ON al final de línea).
Interrupción de configuración de la dirección de la
vivienda (dipswitch 2: OFF=Vivienda 1; ON=Vivienda 2)

[View product online](#)

Description

Alimentación Nominal: 24Vdc NO POLARIZADO (no se tiene en cuenta la polarización durante la instalación). Se alimenta directamente desde el Bus Ambientales Temperatura de funcionamiento: [-10°C, +55°C] Humedad relativa (sin condensación): [5%, 95%] Grado de estanqueidad (IP): 30 Mecánicas Dimensiones (ancho x alto x profundo): 222 x 154 x 11,5 mm Pantalla táctil Tamaño: 7" Formato: 16:9 Resolución: 1024 x 600 píxeles

Specifications

High	3,5
Width	28,4
EAN	8424299015262
Depth	19,8

This document is based on the product page published in our store and is provided for information only. It is not contractual. It may contain errors or omissions and does not replace the manufacturer datasheet.

[If you have any questions, contact our support team](#)

Item downloaded on 14 October 2026